




Pubbl. 4197090A - Lug/2006 - Grafitalia - RE - Printed in Italy

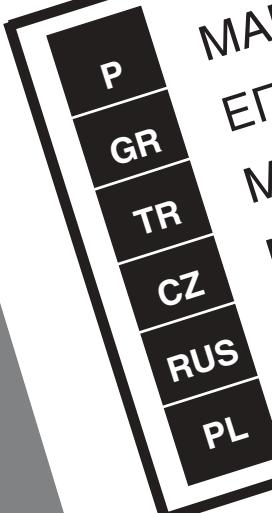

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MOTORLU TIRPAN KULLANIM KİLAZU

NÁVOD K POUŽITÍ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

435 BP ^(34.0 cm³) - 440 BP ^(37.7 cm³)



INTRODUÇÃO

Para um emprego correcto da roçadora e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler com atenção este manual. O indice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção da roçadora. **N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de pôr em dia o presente manual.**

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για μια σωστή χρήση του θαμνοκοπτικού και για την αποφυγή ατυχημάτων, σας συμβουλεύουμε να μην αρχίσετε την εργασία πριν διαβάσετε με πολύ προσοχή το παρόν εγχειρίδιο. Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε τις εγγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και τις οδηγίες για τους αναγκαίους ελέγχους και συντήρηση.

ΣΗΜ. Οι περιγραφές και οι ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν θεωρούνται απαραίτητα δεσμευτικές. Η Εταιρία επιφύλασσεται να επιφέρει μετατροπές χωρίς απαραίτητα να ενημερώνει περιοδικά το παρόν εγχειρίδιο.

TR

GİRİŞ

Motorlu tirpanı doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapılacağını öğretmek kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı çalışmamayın.

NOT: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.

CZ

ÚVOD

Před prvním použitím krovinořezu si pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli krovinořez správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých částí krovinořezu a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.

Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.

RUS

ВВЕДЕНИЕ

Для правильного использования кустореза, во избежание несчастных случаев, нельзя начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете здесь пояснения относительно некоторых частей кустореза, а также инструкции по необходимым проверкам и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, где производится продажа настоящего изделия.

PL

WPROWADZENIE

Przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych części składowych urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacji.

UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian i nie zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji instrukcji.

MODELO MONTEAO MODEL МОДЕЛЬ MODEL	PRESSÃO DO SOM ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ BASINÇ AKUSTICKÝ TLAK АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	NÍVEL POTÊNCIA ACÚSTICA GARANTIDO Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος GARANTI EDİLEN AKUSTİK GÜC DÜZEYİ ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ НЕ БОЛЕЕ MOC AKUSTYCZNA GWARANTOWANA	NÍVEL DE VIBRAÇÃO ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ TITREŞİM ÚROVEŇ VIBRACÍ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ POZIOM WIBRACJI
	LpA av EN 11806 - ISO 7917	2000/14/EC LwA EN ISO 3744 - ISO 10884	ISO 7916
34.0 cm ³	90 dB(A) *	107 dB(A)	5.0 m / s ² *
	97 dB(A) *	114 dB(A)	
37.7 cm ³	92 dB(A) *	107 dB(A)	5.5 m / s ² *
	100 dB(A) *	114 dB(A)	

* P - Valores médios ponderados: 1/2 mínimo, 1/2 plena carga (cabeça) ou 1/2 velocidade máx. em vazio (disco).

GR - Μέσες ζυγισμένες τιμές: 1/2 ελάχιστο, 1/2 πλήρες φορτίο (κεφαλή) ή 1/2 μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο (δίσκος).

TR - Orta ağırlıklı değerler: asgari 1/2, tam yük 1/2 (kafa) veya boş andaki azami hız değeri 1/2 (biçak).

CZ - Průměrné statistické hodnoty: 1/2 volnoběh, 1/2 na plný výkon (hlava), nebo 1/2 max. rychlost bez zátěže (kotouč).

RUS - Средневзвешенные значения: 1/2 минимального числа оборотов, 1/2 при полной нагрузке (головка) или 1/2 быстрый ход (нож).

PL - Wartości średnie ważone: 1/2 minimum, 1/2 pełne obciążenie (głowica) lub 1/2 prędkość maks. bez obciążenia (dysk).

 ATENÇÃO !!!  RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUÒ COMPORTARE PER L'OPERATORE ADDETTO, UN VELLOLIO DISEPOSIZIONE PERSONALE O LEGGERO A RARO MODO RISPARMIOSUPERIORE	 ПРОСОХН !!!  КИΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΩΣΩΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.	 DİKKAT!!!  İŞİTME KAYBI RİISKİ NORMAL ŞARTLarda BU MOTORUN KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK 85 dB (A) VE ÜSTÜ GÜRLÜTÜYE MARUZ KALABİLİR.
 POZOR!!!  NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE OBSLUHA TOHOTO PRŮSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNÁJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ 85 dB (A)	 ВНИМАНИЕ!!!  ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА При нормальных условиях эксплуатации уровень шума от этой машины превышает 85 dB (A) используйте защитные средства	 UWAGA!!!  ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ 85 dB (A)

P INDICE

INTRODUÇÃO	38	PARAGEM DO MOTOR	58
NORMAS DE SEGURANÇA	40	PREPARATIVOS PARA USAR SUA ROÇADEIRA	60
COMPONENTES DA ROÇADORA	46	NORMAS DE TRABALHO	60
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA	47	MANUTENÇÃO	62-64
MONTAGEM	48-50	ARMAZENAGEM	66
DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSEKHAOS	52	CABEÇA DE FIO DE NYLON	68
PARA DAR PARTIDA	54-56	DADOS TECNICOS	38-69
		CERTIFICADO DE GARANTIA	70

CZ OBSAH

ÚVOD	38	ZASTAVENÍ MOTORU	59
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	42	ÚVODNÍ KROKY	61
SOUČÁSTI KŘOVINOŘEZU	46	PRACOVNÍ PŘEDPISY	61
BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A UPOZORNĚNÍ	47	ÚDRŽBA	63-65
MONTÁŽ	49-51	SKLADOVÁNÍ	67
DOPORUŠENÉ ŘEZNÉ NÁSTAVCE	53	HLAVA S NYLONOVÝMI STRUNAMI	68
SPUŠTĚNÍ	55-57	TECHNICKÉ ÚDAJE	38-69
		ZÁRUČNÍ LIST	71

GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	38	ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	58
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	40	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	60
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ	46	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	60
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	47	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	62-64
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	48-50	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	66
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ	52	ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ	68
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	54-56	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	38-69
		ΕΓΓΥΗΣΗ	70

RUS СОДЕРЖАНИЕ




ВВЕДЕНИЕ	38	ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	59
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	42	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ВАШЕЙ БЕНЗОКОСОЙ	61
ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ	46	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	61
ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ		ОБСЛУЖИВАНИЕ	63-65
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	47	ХРАНЕНИЕ	67
СБОРКА	49-51	ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ	68
жекомендуемые устройства резки	53	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	38-69
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	55-57	ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	71

TR İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	38	MOTORUN DURDURULMASI	58
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	41	MOTORLU TIRPANIN ÇALIMASI	60
MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI	46	ÇALIMA ÖNLEMLERİ	60
SEMBOller VE İKAz İŞARETLERİ	47	BAKIM	62-64
MONTAJ	48-50	MOTORUN MUHAFAZASI	66
ÖNERILEN KESME SEÇENEKLERİ	52	MİSİNALI KAFA	68
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI	54-56	TEKNİK ÖZELLİKLERİ	38-69
		GARANTİ SERTİFİKASI	70

PL SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	38	ZATRZYMANIE SILNIKA	59
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	43	CZYNNOŚCI WSTĘPNE	61
BUDOWA KOSY SPALINOWEJ	46	ZASADY PRACY	61
SYMBOLE ORAZ OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA	47	KONSERWACJA	63-65
MONTAŻ	49-51	PRZECHOWYWANIE	67
ZALECANE URZĄDZENIA TNĄCE	53	GLOWICA Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ	68
URUCHOMIENIE	55-57	DANE TECHNICZNE	38-69
		KARTA GWARANCYJNA	71

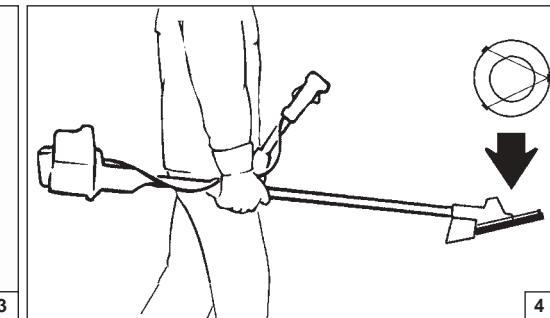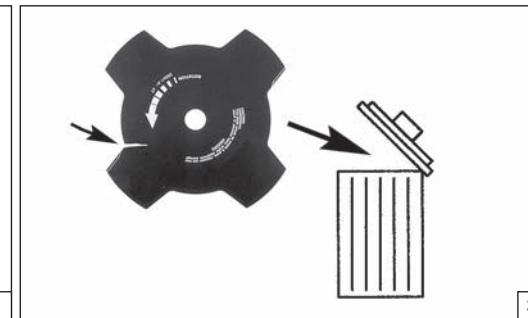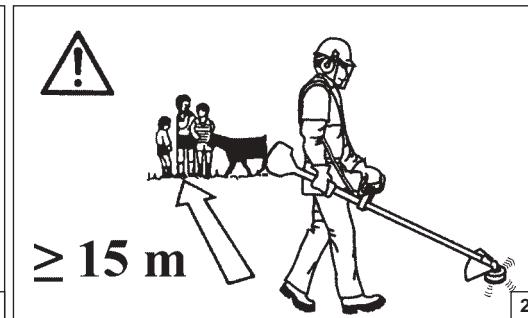

Português

NORMAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Se utilizarem correctamente a roçadora, terão um instrumento de trabalho rápido e eficaz. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir.

- 1 - Não utilize a roçadora quando estiver fisicamente fatigado. Ou quando tiver beido álcool, ou tornado drogas ou medicamentos (Fig. 1).
- 2 - Use roupa adequada e segura como por exemplo, botas, calças resistentes, luvas, óculos de protecção, um capacete antichoque (Vide p. 44-45).
- 3 - Não permita que as crianças utilizem a roçadora.
- 4 - Não permita que outras pessoas permaneçam num raio de acção de 15 metros quando está a utilizar a roçadora (Fig. 2).
- 5 - Antes de utilizar uma roçadora verifique se o perno de fixação do disco está bem apertado.
- 6 - A roçadora deve estar equipada com as ferramentas de corte recomendadas pelo fabricante (Vide p. 52-53).
- 7 - Nunca use a roçadora sem a protecção de disco.
- 8 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se a alavanca de acelerador funciona livremente.
- 9 - Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se o disco roda livremente e se não está em contacto com corpos estranhos.
- 10 - Durante o trabalho verifique várias vezes o disco e pare o motor. Substitua o disco se aparecerem gretas ou roturas (Fig. 3).
- 11 - Com o motor no mínimo o disco não deve rodar.
- 12 - Transporte a roçadora com o motor parado e com

a protecção de disco montado (Fig. 4).




- 13 - Trabalhe sempre numa posição estável e segura (Fig. 5).
- 14 - Ponha a roçadora a trabalhar só em lugares bem arejados.
- 15 - Não realize qualquer operação de manutenção com o motor em funcionamento nem toque no disco.
- 16 - Encha o depósito afastado do calor e com o motor parado (Fig. 6).
- 17 - Não fume durante a operação (Fig. 6).
- 18 - Não tire o tampão do depósito com o motor em funcionamento.
- 19 - Tenha o cuidado de não entornar a mistura de combustível no chão ou sobre o motor.
Se ao encher o depósito entornar combustível, mude a roçadora de lugar antes de a pôr a funcionar (Fig. 7).
- 20 - Não utilize o combustível (mistura) para limpeza.
- 21 - Não verifique a faísca da vela perto do cilindro.
- 22 - Não trabalhe com a panela de escape estragada.
- 23 - Mantenha sempre secas e limpas as pegas, sem óleo nem combustível (Fig. 8).
- 24 - Guarde a roçadora em lugares secos, afastados do calor e se possível acima do solo.
- 25 - Não ponha o motor a trabalhar sem ter montado o braço da roçadora.
- 26 - Não corte demasiado rente ao chão a fim de evitar pedras ou outros objectos.
- 27 - Controle sempre a roçadora para assegurar-se de que todos os dispositivos de segurança e outros, funcionem bem.
- 28 - Não efectue operações ou reparacões que não sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas autorizadas.

Ελληνικά

KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - Το θαμνοκοπτικό, εάν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένα ταχύ, άνετο και αποτελεσματικό μέσον εργασίας. Για τη σιγουρία και την άνεση της εργασίας σας, τηρείτε πιστά τις προδιαγραφές ασφαλείας που αναγράφονται εδώ.

- 1 - Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σε συνθήκες εξάντλησης, άρρωστος ή αναστατωμένος, ή αν έχετε κάνει χρήση αλκοόλ, υπνωτικών ή φαρμάκων (Εικ. 1).
- 2 - Φοράτε τα ειδικά ρούχα και τα προστατευτικά είδη όπως μπότες, χοντρά παντελόνια, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπίδες και κράνος. Χρησιμοποιείτε ρουχισμό στενό μα άνετο (βλέπε σελ. 44-45).
- 3 - Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ένα θαμνοκοπτικό.
- 4 - Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να παραμένουν στα 15 μέτρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θαμνοκοπτικού (Εικ.2).
- 5 - Πριν χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό, σιγουρευτείτε ότι το μπουλόνι που σταθεροποιεί το δίσκο είναι καλά βιδωμένο.
- 6 - Το θαμνοκοπτικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κοπικά εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής (βλέπε σελ.52-53).
- 7 - Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό χωρίς τις προστασίες του δίσκου και της κεφαλής.
- 8 - Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα, σιγουρευτείτε ότι ο λεβιές επιτάχυνσης λειτουργεί ελεύθερα.
- 9 - Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα ελέγχετε εάν ο δίσκος δεν εμποδίζεται από τίποτα και δεν είναι σε επαφή με εξωτερικά σώματα.
- 10 - Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελέγχετε συχνά το δίσκο, σταματώντας τον κινητήρα. Αντικαταστήστε το δίσκο μόλις παρουσιάσει ρίξεις ή ρωγμές (Εικ.3).
- 11 - Με τον κινητήρα στο ρελαντί, ο δίσκος δεν θα πρέπει να γυρνάει. Σε αντίθετη περίπτωση, ρυθμίστε τη βιδάτου ρελαντί.

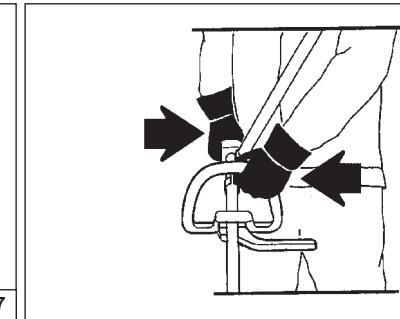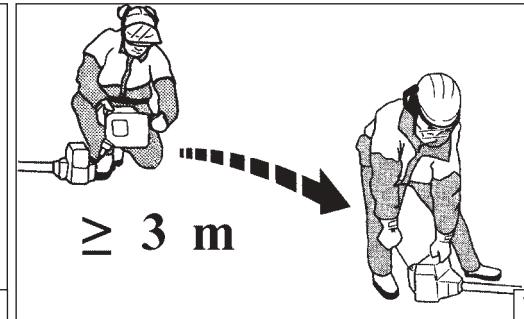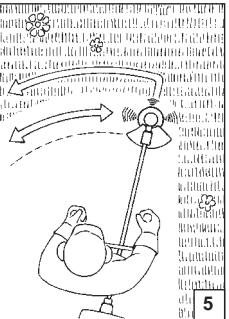

8

Ελληνικά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 12 - Μεταφέρετε το θαμνοκοπτικό με τον κινητήρα σβηστό και το προστατευτικό του δίσκου τοποθετημένο (Εικ.4).
- 13 - Εργαστείτε μόνο εάν έχετε μια στάση σταθερή και σίγουρη (Εικ.5).
- 14 - Θέτετε σε λειτουργία το θαμνοκοπτικό μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά.
- 15 - Με τον κινητήρα σε κινήσει μην κάνετε καμία συντήρηση και μην αγγίζετε το δίσκο.
- 16 - Γεμίζετε το ντεπόζιτο μακριά από πηγές θερμότητας και με τον κινητήρα σβηστό (Εικ.6).
- 17 - Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού (Εικ.6)
- 18 - Μην βγάζετε την τάπα του ντεπόζιτου με τον κινητήρα σε λειτουργία.
- 19 - Προσέχετε να μην χυθεί η ανάμικτη βενζίνη στο έδαφος ή στον κινητήρα.
Εάν τυχόν κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού χυθεί καύσιμο, μετατοπίστε το θαμνοκοπτικό πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα (Εικ.7).
- 20 - Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο (ανάμικτη βενζίνη) για τον καθαρισμό.
- 21 - Μην ελέγχετε το σπινθήρα του μπουζί κοντά στην οπή του κυλίνδρου.
- 22 - Μην εργάζεστε όταν η εξάτμιση είναι ελαπτωματική.
- 23 - Διατηρείτε πάντα καθαρά τα χερούλια από λάδια και καύσιμα (Εικ.8).
- 24 - Διατηρείτε το θαμνοκοπτικό σε μέρος ξηρό, μακριά από πηγές θερμότητας και ανυψωμένο από το έδαφος.
- 25 - Μην θέτετε σε κίνηση τον κινητήρα με το βραχίονα αποσυναρμολογημένο.
- 26 - Μην κόβετε πολύ κοντά στο έδαφος για να αποφύγετε πέτρες και άλλα αντικείμενα.
- 27 - Ελέγχετε καθημερινά το θαμνοκοπτικό για να είστε σίγουροι ότι κάθε εξάρτημα ασφαλείας και μη, λειτουργεί.
- 28 - Μην επειδεργάζεστε ή επισκευάζετε το θαμνοκοπτικό πέρα από την κανονική συντήρηση. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Türkçe




GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

DİKKAT: Doğru kullanıldığından, Motorlu tırap kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış kullanıldığından ya da gerekli önlemler alınmadığında tehlikeli olabilir. Sorunsuz ve emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini uygulayın.

- 1 - Motorlu tırapı yorgunken kullanmayın. Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir ilaç etkisinde olma gibi durumlarda motorlu tırapı kullanmayınız (Şekil 1).
- 2 - Kullanırken bot, kalın pantalon, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask gibi işe uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanın. Üzerinize tam oturan ve rahat kıyafetler giyin (Daha sayfa 44-45).
- 3 - Çocukların motorlu tırapı kullanmasına izin vermeyin.
- 4 - Çalışma alanınızın 15 metre kadar içinde kimseyin bulunmasına izin vermeyin (Şekil 2).
- 5 - Kullanmaya başlamadan önce bıçak sabitleme vidasının iyice sıkıştırılmış olmasına dikkat edin.
- 6 - Yalnız imalatçı firmanın kullanmanızı önerdiği aksesuarlar tırapnlara takılmalıdır (Daha sayfa 52-53).
- 7 - Motorlu tırapı metal koruyucu ya da misinalı kafa olmadan kullanmayın.
- 8 - Makinayı kullanmaya başlamadan önce gaz kolunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- 9 - Çalışırken, ara sıra motoru durdurup bıçağı kontrol edin. Her hangi bir çatlak ya da kırık varsa hemen değiştirin.
- 10- Motorlu tırapı çalıştırmadan önce bıçağı rahat dönüp dönmediğini ve üzerinde herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin (Şekil 3).
- 11- Motor röllantideyken bıçak dönmemelidir. Dönüyorsa

röllanti ayarvidasıyla ayarlayın.

- 12- Taşırken motor durmuş ve bıçağın metal muhafazası üzerinde olmalıdır (Şekil 4).
- 13- Ayağınızı yere sıkı basın ve emniyetli bir pozisyonda kesim yapın (Şekil 5).
- 14- Motorlu tırapı hava akımı olan yerlerde kullanın.
- 15- Bıçağa dokunmayın ve motor çalışırken bakım yapmayın.
- 16- Depoyu doldururken motor durmuş olmalıdır. Etrafta ateş ya da ısı kaynağı bulunmamalıdır (Şekil 6).
- 17- Yakıt koyarken sigara içmeyin (Şekil 6).
- 18- Motor çalışırken deponun kapağını açmayın.
- 19- Yere ya da motorun üzerine benzin dökmemeye dikkat edin (Şekil 7).
Depoyu doldururken benzin taşırsa, motoru benzinin aktığı yerden uzakta çalıştırın.
- 20- Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
- 21- Büjiyi silindirin yakınında kontrol etmeyin.
- 22- Bozuk egzosla çalışmayın.
- 23- Saplarda yağ ve benzin bulunmamalıdır (Şekil 8).
- 24- Motorlu tırapı kuru bir zeminde ve yakıt deposu boş olarak tutun. Yere koymayın.
- 25- Saplar takılmamışken motoru çalıştmayın.
- 26- Taşlara ve diğer nesnelere çarpmamak için yere çok yakın kesim yapmayın.
- 27- Her gün motorunuzu hem kullanım hem de güvenlik açısından kontrol edin.
- 28- Rutin bakım haricinde kendi başınıza motorlu tırapınıza bakım yapmaya kalkmayın. Bakım yaptırmak için yetkili servislere başvurun.

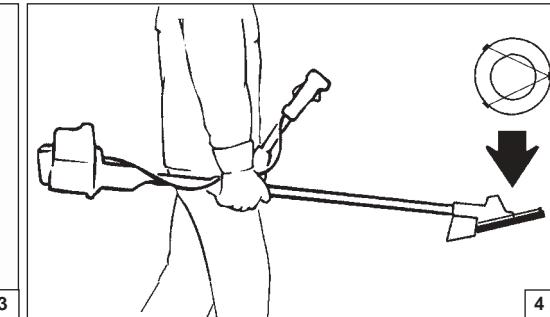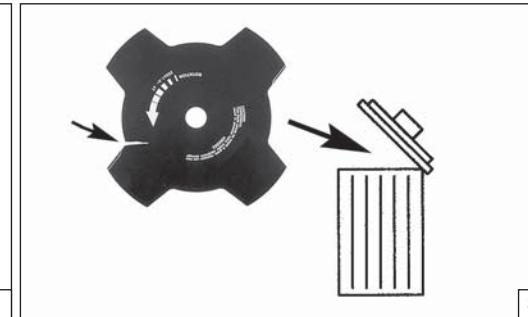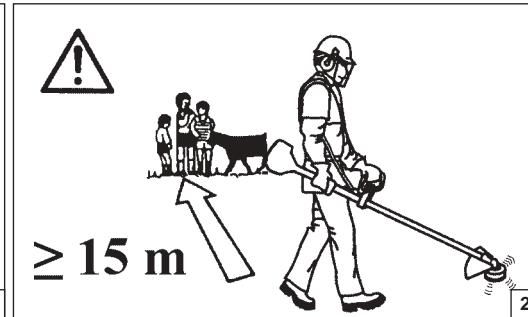

Česky

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠️ Upozornění: Křovinořez, pokud je správně používán, je rychlým, pohodlným a účinným nástrojem. Aby byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte přísně následující pravidla bezpečnosti.

- Křovinořez může být používán pouze dospělými osobami. Nikdy nepracujte s křovinořezem pokud jste unavení, pokud jste požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1).
- Noste správné oblečení a bezpečnostní pomůcky jako: pracovní boty, pevné kalhoty, rukavice, ochranné brýle (štíty), ochranu uší a ochrannou přilbu (viz strana 44 a 45). Noste pracovní oděv, který je přiléhavý, ale také pohodlný.
- Nedovolte dětem, aby používaly křovinořez.
- Nedovolte, aby se ve vzdálenosti do 15 m od pracovního místa zdržovaly jiné osoby (obr. 2).
- Před prací s křovinořezem se ujistěte, že šroub (matice) upevňující řezný nástroj je pevně utažen.
- Křovinořez smí být používán pouze s nástroji nebo příslušenstvím, které jsou doporučeny výrobcem (viz strana 52 a 53).
- Nikdy nepoužívejte křovinořez bez krytu řezného nástroje.
- Před nastartováním motoru se ujistěte, že páčka plynu se volně pohybuje.
- Před nastartováním motoru se ujistěte, že řezný kotouč se volně pohybuje a nedotýká se žádného cizího předmětu.
- Během práce občas zastavujte motor a kontrolujte řezný nástroj. Odstraňte trávu namotanou na nástroji nebo jeho hřídeli. Kotouč vyměňte jej při prvním náznaku prasklin nebo poškození (obr. 3).
- Při volnoběžných otáčkách motoru se řezný kotouč nesmí otáčet. Pokud ano, seřídte šroub volnoběhu.
- Noste křovinořez pouze s vypnutým motorem a s nasazeným krytem řezného kotouče (obr. 4).





- Pracujte pouze ve stabilní a jisté pozici (obr. 5). Na svahu nebo na vlnké trávě dbejte zvýšené opatrnosti.
- Křovinořez startujte a používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Nikdy se nedotýkejte řezného kotouče, nebo neprovádějte jakoukoliv údržbu při běhu motoru.
- Palivovou nádrž plňte pouze při vypnutém motoru a daleko od tepelných zdrojů (obr. 6).
- Při plnění palivové nádrže nekuřte (obr. 6).
- Při běhu motoru nesnímejte víčko palivové nádrže.
- Budte opatrní, abyste zem nebo motor nepolili palivem. Pokud se palivo během plnění nádrže vylije, přemístěte křovinořez před nastartováním motoru do dostatečné vzdálenosti od tohoto místa (obr. 7).
- Při čištění nepoužívejte palivo.
- Nekontrolujte jiskru na zapalovací svíčce v blízkosti otvoru ve válci.
- Nikdy nepracujte s poškozeným tlumičem výfuku.
- Udržujte rukojeti vždy čisté od oleje a paliva.
- Skladujte křovinořez v suchých prostorách daleko od tepelných zdrojů a ne na zemi.
- Nestartujte motor, pokud není stroj plně sestaven.
- Nesekejte příliš nízko při zemi, aby nedocházelo ke kontaktu řezného nástroje se zemí a aby se zabránilo zachytávání kamenů nebo jiných předmětů. Odletující předměty mohou způsobit zranění nebo škodu na majetku.
- Denně kontrolujte křovinořez, a ujistěte se, že komponenty-součásti a bezpečnostní zařízení jsou plně funkční.
- Nepokoušejte se provádět práce nebo opravy, které nejsou součástí běžné údržby, popsané v tomto návodu k použití. Vyhledejte autorizovaný servis nebo prodejce.
- Pokud křovinořez již nelze používat, zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. Vyhledejte vašeho místního prodejce, který zařídí správnou likvidaci řetězové pily.

РУССКИЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠️ ВНИМАНИЕ - Кусторез при правильном использовании - это быстрый, удобный и эффективный инструмент. Для предотвращения несчастных случаев и серьезных поломок тщательно выполняйте наши советы.

- Запрещается использовать газонокосилку лицам, находящимся в состоянии физического утомления или под воздействием алкоголя, наркотических или лекарственных средств (Рис. 1).
- Работая с кусторезом, надевайте соответствующую одежду и защитные приспособления: сапоги, прочные брюки, перчатки или рукавицы, защитные очки, наушники и каску (Стр. 44-45).
- Не позволяйте детям пользоваться кусторезом.
- Следите, чтобы во время использования кустореза в радиусе 15 м перед вами не было посторонних лиц (Рис. 2).
- Перед использованием кустореза удостоверьтесь, что болт, фиксирующий фрезу хорошо затянут.
- Кусторез должен быть оснащен режущими приспособлениями, рекомендованными производителем для данной модели (Стр. 52-53).
- Нельзя использовать кусторез без установленного щитка безопасности на фрезе или головке.
- Перед включением двигателя удостоверьтесь, что рычаг акселератора двигается свободно.
- Перед началом и во время работы чаще останавливайте двигатель и проверяйте фрезу. При первом же признаке появления трещин или разрывов немедленно замените фрезу.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что фреза вращается свободно и ничего не задевает (Рис. 3).
- Фреза не должна вращаться при холостом ходе двигателя. Если она вращается, отрегулируйте винт регулировки холостого хода.

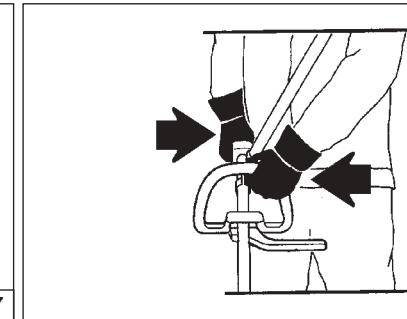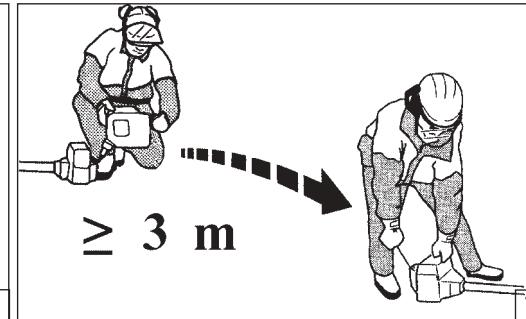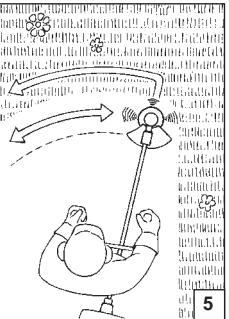

8

РУССКИЙ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 12 - Кусторез можно переносить только при выключенном двигателе и надетом щитке безопасности (Рис. 4).
- 13 - При работе займите устойчивое и безопасное положение (Рис. 5).
- 14 - Кусторез можно запускать только в хорошо проветриваемых местах.
- 15 - Нельзя касаться фрезы и производить какие-либо ремонтные работы при выключенном двигателе.
- 16 - Топливный бак следует заполнять при выключенном двигателе и вдали от источников огня (Рис. 6).
- 17 - При заполнении бака нельзя курить (Рис. 6).
- 18 - Не снимайте крышку топливного бака при работающем двигателе.
- 19 - Следите за тем, чтобы топливо не проливалось на землю или на двигатель. Если при заполнении бака топливо прольется, обязательно смените место перед запуском двигателя (Рис. 7).
- 20 - Не используйте топливную смесь для чистки.
- 21 - Во избежание воспламенения паров топлива не проверяйте исправность свечи зажигания вблизи отверстия цилиндра
- 22 - Нельзя работать с неисправным глушителем.
- 23 - Следите, чтобы рукоятки были сухими и чистыми, без следов масла или топлива (Рис. 8).
- 24 - Кусторез надо хранить в сухом месте, вдали от источников тепла, на земле.
- 25 - Не запускайте двигатель со снятой штангой.
- 26 - Во избежание ударов по камням или другим предметам не косите низко над землей.
- 27 - Ежедневно проверяйте, что все защитные приспособления работают надлежащим образом.
- 28 - Не ремонтируйте кусторез самостоятельно и не проводите самостоятельно иные работы по обслуживанию, за исключением обычного обслуживания. Обращайтесь в сервис-центры.

Polski

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA - Prawidłowo użytkowana kosa spalinowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy. Aby Państwa praca była zawsze przyjemna oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w dalszej części instrukcji obsługi.

- 1 - Nie używać kosy spalinowej, gdy odczuwa się zmęczenie fizyczne albo gdy jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków (Rys. 1).
- 2 - Zakładać specjalne ochronne ubranie oraz inne artykuły zapewniające bezpieczeństwo, np. obuwie, specjalne spodnie, rękawice, okulary, słuchawki oraz kask ochronny. Zakładać odzież przylegającą do ciała, lecz wygodną (patrz str. 44-45).
- 3 - Dzieciom nie wolno obsługiwać kosy spalinowej.
- 4 - Podczas pracy w pobliżu pracującej kosy spalinowej nie mogą przebywać ludzie oraz zwierzęta (Rys. 2).
- 5 - Przed uruchomieniem kosy sprawdzić, czy śruba mocująca ostrze jest dobrze dokręcona.
- 6 - Kosa powinna być wyposażona w urządzenia tnące zalecane przez producenta (patrz strona 52-53).
- 7 - Nie używać kosy bez osłony tarczy tnącej lub głowicy.
- 8 - Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy dźwignia gazu działa prawidłowo.
- 9 - Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy tarcza tnąca może się swobodnie obracać oraz czy nie ma styczności z ciałami obcymi.
- 10 - Podczas pracy należy często zatrzymywać silnik, aby skontrolować stan tarczy tnącej. Wymienić tarczę, jak tylko pojawią się pęknięcia lub złamania (Rys. 3).
- 11 - Podczas pracy silnika na obrotach jałowych, tarcza nie powinna się obracać. Jeśli tak nie jest, należy dokonać regulacji śruby regulacyjnej obrotów jałowych.

12 - Kosę należy przenosić zawsze przy wyłączonym silniku oraz z założoną osłoną tarczy tnącej (Rys. 4).

13 - Pracować zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej (Rys. 5).

14 - Kosy spalinowej używać jedynie w miejscach z dobrą wentylacją.

15 - Gdy silnik jest uruchomiony, nie wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych i nie dotykać elementu tnącego.

16 - Zbiornik paliwa należy napełniać z dala od źródeł ciepła oraz przy wyłączonym silniku (Rys. 6). Nie palić w czasie napełniania zbiornika (Rys. 6).

17 - Nie zdejmować korka zbiornika w czasie pracy silnika.

18 - Uważać, aby nie rozlać mieszanki na ziemię lub na silnik.

19 - W razie wydostania się paliwa na zewnątrz w czasie napełniania, należy przenieść kosę spalinową w inne miejsce przed uruchomieniem (Rys. 7).

20 - Nie używać paliwa (mieszanki) do czyszczenia elementów kosy.

21 - Nie sprawdzać iskry świecy w pobliżu otworu cylindra.

22 - Nie używać kosy, gdy tłumik jest uszkodzony.

23 - Zawsze utrzymywać uchwyty kosy w stanie suchym i czystym. (Rys. 8).


24 - Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, daleko od źródeł ciepła oraz ponad podłożem.

25 - Nie uruchamiać silnika bez zamontowanego uchwytu.

26 - Nie ścinać zbyt blisko ziemi, aby uniknąć kontaktu z kamieniami i innymi przedmiotami.

27 - Codziennie kontrolować kosę, aby upewnić się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające i inne są sprawne.

28 - Nie wolno nigdy samodzielnie wykonywać czynności lub napraw nie wchodzących w zakres zwykłej konserwacji. Należy się zawsze zlecić takie prace do wykonania przez autoryzowany serwis.

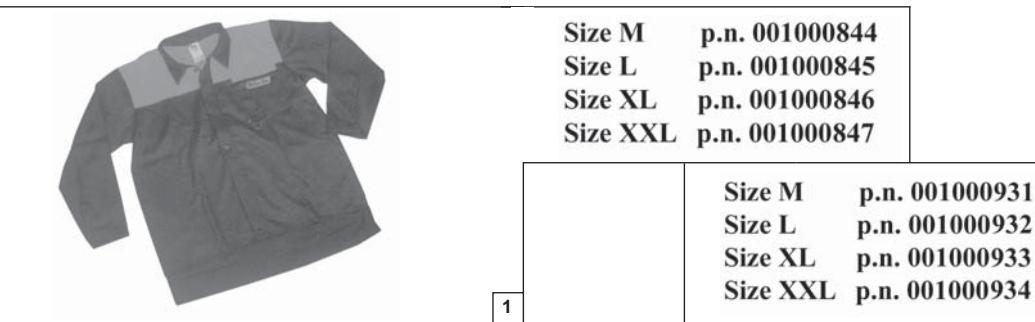

1

Size M	p.n. 001000844
Size L	p.n. 001000845
Size XL	p.n. 001000846
Size XXL	p.n. 001000847



2

Size M	p.n. 001000931
Size L	p.n. 001000932
Size XL	p.n. 001000933
Size XXL	p.n. 001000934



3

Português	Ελληνικά	Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	KORUYUCU GÜVENLİK GIYSİSİ

Ao trabalhar com a roçadoura utilize sempre um vestuário de protecção homologado. A utilização do vestuário de segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas consequências. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.

O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção aderente. **O casaco (Fig. 1) e as calças com peitilho (Fig. 2) de protecção Oleo-Mac são ideais.** Não utilize roupas, cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar presos nas moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um lenço, boné, capacete, etc.

Calce sapatos ou botas de segurança com sola de borracha e biqueira de aço (Fig. 3).

Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 4-5)!

Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig. 6) ou tampões. A utilização de tais meios requer mais atenção e cautela do operador pois diminui-se a percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes.

Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o máximo possível as vibrações.

Oleo-Mac oferece uma gama completa de equipamentos de segurança.

Português	Ελληνικά	Türkçe
-----------	----------	--------

Όταν εργάζεστε με το θαμνοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος. Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.

Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά ενδύματα. Το **τζάκετ (Εικ.1) και η φόρμα προστασίας (Εικ.2) Oleo-Mac παρέχουν την κατάλληλη προστασία.** Μη χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες ή κοσμήματα που μπορούν να μπερδευτούν στους θάμνους. Μαζέψτε τα μακριά μαλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι, καπέλο, κράνος κλπ.).

Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό δακτύλων (Εικ.3).

Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ.4-5).

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα (Εικ.6) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).

Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ.7) που επιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.

Η Oleo-Mac διαθέτει πλήρη σειρά εξοπλισμού ασφαλείας.

Motorlu tırpanı kullanırken gerekli emniyet açısından her zaman için koruyucu giysiler giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırır, fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasla geçiniz.

Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi engellememelidir. **Uygun koruyucu kıyafet giyiniz. Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2), koruyucu Oleo-Mac dizlik aksesuarları idealdir.** Hareketli aksamlara takılabilen nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s. ile).


Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik ayakkabınızı giyiniz (Şekil 3).

Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil 4-5)!


Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 6) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici koruma aparatlarının kullanımını büyük bir dikkat ve ihtiyam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.

Titreşimi maksimum seviyede emen eldivenler (Şekil 7) kullanınız.

Oleo-Mac, güvenlik için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

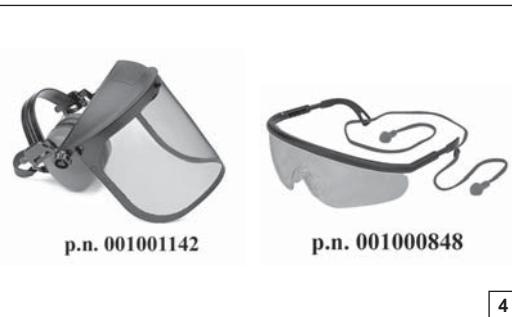

Česky	РУССКИЙ	Polski
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV	ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА	ODZIEŻ OCHRONNA
<p>Při práci s krvinořezem si vždy oblékejte homologovaný bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.</p> <p>Oděv musí být vhodný k dané práci a přitom pohodlný. Noste ochranný přiléhavý oděv. Ideálním pracovním oděvem je kabátek (obr. 1), a pracovní kalhoty (obr. 2) Oleo-Mac. Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které by se mohly zachytit v kroví. Máte-li dlouhé vlasy, svažte si je a chráňte je např. šátkem, rádiovkou nebo čepicí.</p> <p>Noste ochranné boty nebo holínky vybavené protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami (obr. 3).</p> <p>Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí (obr. 4-5).</p> <p>Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 6) nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik, zvukové výstrahy apod.)</p> <p>Noste rukavice (obr. 7), které co nejvíce pohlcují vibrace.</p> <p>Oleo-Mac nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.</p>	<p>При работе с газонокосилкой всегда надевайте сертифицированную защитную одежду. Применение защитной одежды не устраниет риск получения травмы, но уменьшает возможные последствия несчастного случая. При выборе защитной одежды руководствуйтесь рекомендациями Вашего доверенного дилера.</p> <p>Одежда должна быть удобной и не мешать при работе. Надевайте прилегающую к телу защитную одежду. Защитные куртка (Рис. 1) и комбинезон (Рис. 2) Oleo-Mac являются идеальным решением. Не надевайте плащ, шарфы, галстуки или цепочки, которые могут зацепиться за ветки. Соберите в пучок длинные волосы и спрячьте их (например под платок, шапку, каску и т.д.).</p> <p>Надевайте защитные ботинки, имеющие противоскользящие подошвы и стальные наконечники (Рис.3).</p> <p>Надевайте защитные очки или козырек (Рис. 4-5)!</p> <p>Используйте приспособления для защиты органов слуха, например, наушники (Рис. 6) или затычки. Применение приспособлений для защиты органов слуха требует особого внимания и осторожности, так как при этом ограничивается способность воспринимать звуковые сигналы об опасности (крики, сигналы предупреждения и т.д.).</p> <p>Надевайте перчатки (Рис. 7), обеспечивающие максимальное поглощение вибраций.</p> <p>Oleo-Mac предлагает полный комплект защитного снаряжения.</p>	<p>W czasie pracy z kosą spalinową, należy zawsze mieć na sobie odzież ochronną posiadającą odpowiednie atesty. Użycie odzieży ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić się o radę do zaufanego sprzedawcy.</p> <p>Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć na sobie odzież ściśle przylegającą. Idealna byłaby kurtka (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2) Oleo-Mac. Nie nosić ubrań, szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby zapłatać się w krzaki. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustką, beretem, kaskiem itd.).</p> <p>Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3).</p> <p>Zakładać okulary lub osłonę ochronną (Rys. 4-5)!</p> <p>Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład słuchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. Używanie środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed niebezpieczeństwem (rzyk, alarm, itp.).</p> <p>Zakładać rękawice (Rys. 7), które zapewniają maksymalną absorpcję drgań.</p> <p>Oleo-Mac oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.</p>

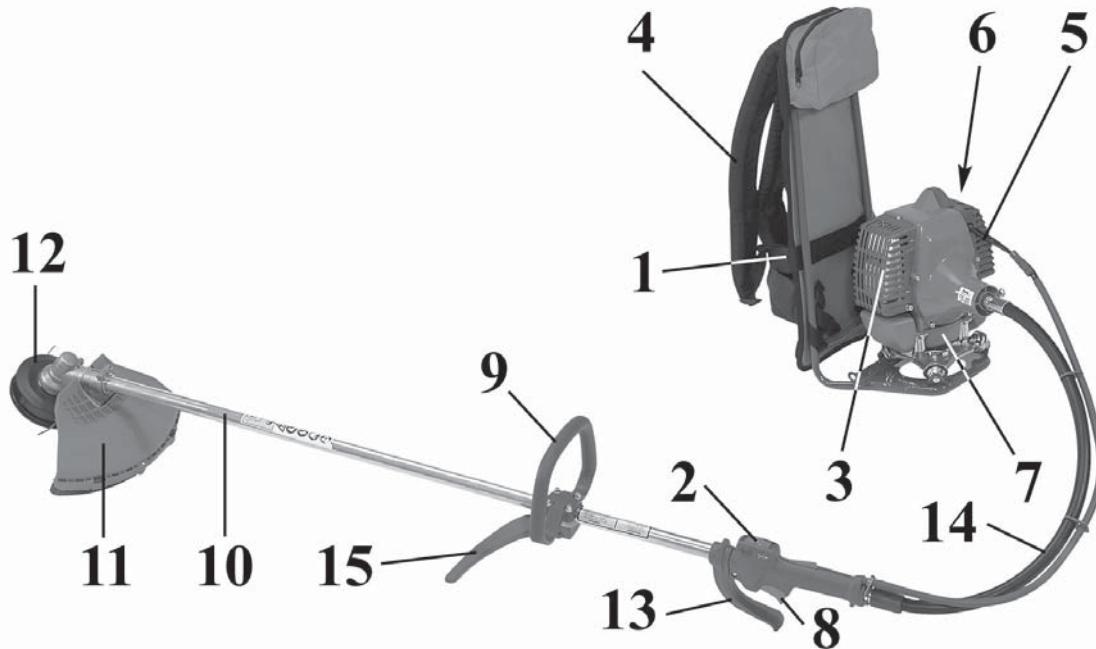

P COMPONENTES DA ROÇADORA

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Sistema de correia | 9 - Punho |
| 2 - Interruptor de paragem do motor | 10 - Tubo de transmissão |
| 3 - Protecção da panela de escape | 11 - Protecção |
| 4 - Correia | 12 - Disco/Cabeça de fio de nylon |
| 5 - Filtro de ar | 13 - Protecção acelerador |
| 6 - Tampa do depósito de combustível | 14 - Transmissão flexible |
| 7 - Depósito de combustível | 15 - Barra de segurança |
| 8 - Alavanca de acelerador | |

TR MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 - Askı Bağlantısı | 8 - Gaz Kolu |
| 2 - Kontak Düğmesi | 9 - Sap |
| 3 - Egzos | 10 - Şaft |
| 4 - Kayış | 11 - Metal Koruyucu |
| 5 - Hava Filtresi | 12 - Bıçak/misinalı kafa |
| 6 - Yakit deposu kapağı | 13 - Gaz emniyeti |
| 7 - Yakit Deposu | 14 - Spiralli Şaft |
| | 15 - Emniyet kolu |

RUS ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Одиночный или двойной ремень | 10 - Удлинитель |
| 2 - Выключатель ON/OFF | 11 - Защитный чехол |
| 3 - Крышка глушителя | 12 - Лезвие (бобина с леской) |
| 4 - Наплечные ремни | 13 - Ограждение акселератора |
| 5 - Воздушный фильтр | 6 - Крышка топливного бака |
| 6 - Крышка топливного бака | 7 - Топливный бак |
| 7 - Руковатка запуска | 8 - Рукоятка запуска |
| 9 - Ручка | 14 - Гибкий трансмиссионный рукав |
| | 15 - Защита от обратного хода |

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 - Σύνδεση ζώνης | 10 - Σωλήνας μετάδοσης |
| 2 - Γενικός διακόπτης | 11 - Προστασία ασφάλειας |
| 3 - Προστασία εξάτμισης | 12 - Δίσκος/Κεφαλή με νύλιον καλώδιο |
| 4 - Ζώνης | 13 - Προστατευτικό του λεβιες επιταχυνσης |
| 5 - Φίλτρο αέρα | 14 - Ελαστικη μεταδωση |
| 6 - Τάπα ντεπόζιτου καυσίμου | 15 - Μπαριέρα ασφαλείας |
| 7 - Ντεπόζιτο καυσίμου | |
| 8 - Λεβιές επιταχυνσης | |
| 9 - Χερούλι | |

CZ SOUČÁSTI KŘOVINOŘEZU

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 - Úchytka ramenního popruhu | 9 - Rukojeť |
| 2 - Vypínač zapalování | 10 - Trubka hřídele |
| 3 - Kryt tlumiče výfuku | 11 - Zahnutý kryt nástroje |
| 4 - Popruh | 12 - Kotouč/hlava s nylonovými strunami |
| 5 - Vzduchový filtr | 13 - Kryt plynové páčky |
| 6 - Víčko palivové nádrže | 14 - Ohebný náhon |
| 7 - Palivová nádrž | 15 - Bezpečnostní opěrka |
| 8 - Páčka plynu | |

PL KOMPONENTY KOSY SPALINOWEJ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 - Uchwyt pasa nośnego | 10 - Osłona wału napędowego |
| 2 - Wyłącznik zapłonu | 11 - Osłona zabezpieczająca |
| 3 - Osłona tłumika | 12 - Tarcza / Głowica z żyłką nylonową |
| 4 - Pas | 13 - Zabezpieczenie dźw gazu |
| 5 - Filtr powietrza | 6 - Korek zbiornika paliwa |
| 6 - Korek zbiornika paliwa | 7 - Zbiornik paliwa |
| 7 - Dźwignia gazu | 8 - Dźwignia gazu |
| 8 - Uchwyt | 14 - Elastyczny wąż |
| | 15 - Osłona zabezpieczająca |

P

EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA

GR

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TR

SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ



- Utilize calçado protector e luvas quando manejar discos metálicos ou de plástico.
- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα και γάντια χρησιμοποιώντας μεταλλικούς ή πλαστικούς δίσκους.
- Metal disk ve plastiklerden yapılmış koruma botu ve eldiveni giyiniz.
- Při použití kovových nebo plastových kotoučů noste ochrannou obuv a rukavice.
- Наденьте защитные обувь и перчатки при работе с металлическими или пластмассовыми дисками.
- Podczas pracy z tarczą stalową lub z tworzywa należy zawsze nosić obuwie robocze oraz rękawice ochronne.



- Preste atenção ao lançamento de objectos.
- Προσοχή στην εκτόξευση αντικειμένων.
- Fırlayan cisimlere dikkat ediniz.
- Pozor na vymrštěné předměty.
- Обратите внимание на метание предметов.
- Pracująca kosa może z dużą siłą wyrzucić przedmioty znajdujące się na powierzchni roboczej. Zachować ostrożność.
- Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções.
- Διαβάστε το βιβλιαράκι χρήσης και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.
- Motorlu tırpanı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- Před prvním použitím krvinořezu si pozorně přečtěte návod k použití a údržbě.
- Перед эксплуатации машины прочтите руководство по эксплуатации.
- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji.



cz

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ

rus


ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

pl





ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROROŻENIAMI



- Usar capacete, botas, macação e protetor auricular.
- Φοράτε προστατευτικό κράνος, γυαλιά και ωτοασπίδες.
- Kask, gözlük ve kulaklı takın.
- Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka.
- Наденьте каску, защитные очки и наушники.
- Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne.

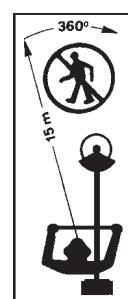

- Manter as pessoas a 15 m de distância.
- Απομακρύνετε άλλα άτομα τουλάχιστον 15 m από το σημείο εργασίας.
- İnsanlardan 15 m kadar uzakta çalışın.
- V okruhu 15 m nesmí stát jiné osoby.
- Держите посторонних на расстоянии не менее 15 м.
- Osoby postronne powinny znajdować się w odległości 15 m.

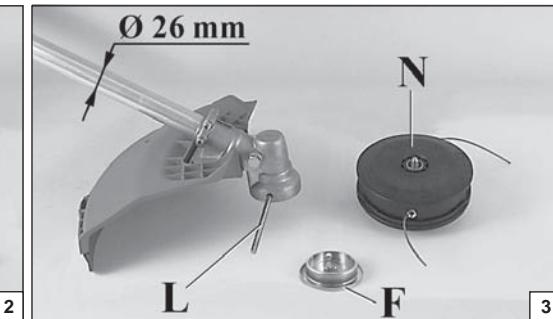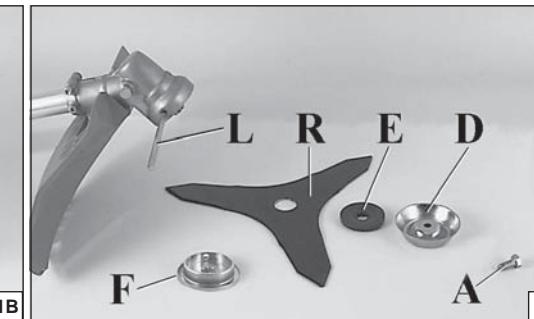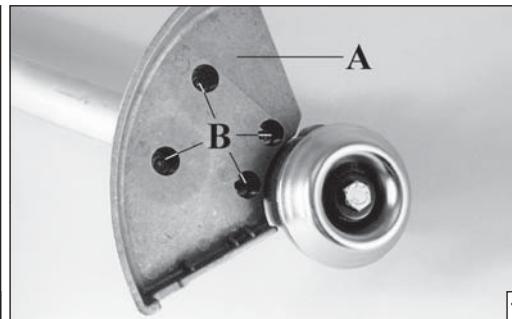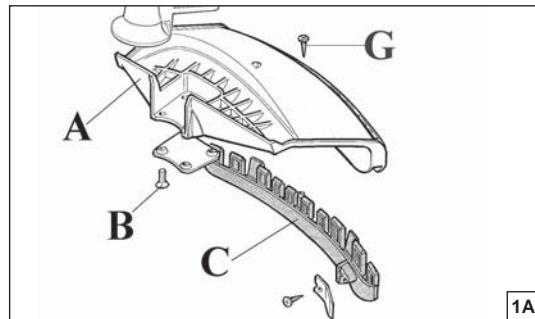

Português

MONTAGEM

MONTAGEM PROTECÇÃO SEGURANÇA (Fig. 1A-B)

Fixe a protecção de plástico ou ferro (A) no tubo de transmissão com a ajuda dos parafusos (B) numa posição tal que vos permita trabalhar com toda a segurança.

NOTA: utilize a protecção (C, Fig. 1 A) adena con os fios de nylon. A protecção (C) deve ser fixada com o parafuso (G) à protecção (A).

Para os discos para madeira (22-60-80 dentes) utilize sempre a apropriada protecção de metal (Fig. 1B).

MONTAGEM DO DISCO (Fig. 2)

Desenrosque o perno no sentido aos ponteiros do relógio (rosca esquerda) (A). Tirar o copo (D) e a falange inferior (E). Monte o disco (R) sobre a falange superior (F), verificando o bom sentido de rotação e a boa posição sobre o cubo (G). Monte o freio inferior (E), o copo (D) e aperte o perno (A) no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Colocar a cavilha (L) no furo apropriado para poder bloquear o disco e trancar o parafuso (A, Fig. 2) a **2.5 Kgm (25 Nm)**.

⚠ ATENÇÃO! - Em caso de transporte ou aquando guardar la roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086 como ilustrado nas Fig. 4-5.

MONTAGEM DA CABEÇA NOS FIOS DE NYLON (Fig. 3)

Enfe o freio superior (F) nos seus lugares no cubo. Enfe a cavilha que vai bloquear a cabeça no seu orificio (L) e aperte à mão, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a cabeça (N).

Ελληνικά

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Εικ.1A-B)

Σταθεροποιήστε την προστασία (A) στο σωλήνα μετάδοσης με τις βίδες (B), σε μια θέση που να επιτρέπει την εργασία σε συνθήκες ασφαλείας.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε την προστασία (C, Εικ.1 A) μόνο με την κεφαλή νώιλον καλωδίου. Η προστασία (C) πρέπει να στερεωθεί με τη βίδα (G) στην προστασία (A).

Για του δίσκους ξύλου (20-60-80 δόντια) χρησιμοποιείτε πρώτα την ειδική μεταλλική προστασία (Εικ.1B).

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (Εικ.2)

Ξεβιδώστε δεξιόστροφα το μπουλόνι (A). Βγάλτε το μεταλλικό ποτηράκι (D), την κάτω φλάντζα (E). Μοντάρετε το δίσκο (R) στην πάνω φλάντζα (F), με τη σωστή φορά περιστροφής (G). Μοντάρετε την πάνω φλάντζα (E), το μεταλλικό ποτηράκι (D) και βιδώστε το μπουλόνι αριστερόστροφα.

Εισχωρήστε τον άξονα (L) στην ειδική οπή για να μπλοκάρετε το δίσκο και να επιτρέψετε τη σταθεροποίηση του μπουλονιού (A, Εικ.2) σε **2,5 Kgm (25Nm)**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την προστασία του δίσκου (M) p.n. 4196086 όπως φαίνεται στις (Εικ.4-5.)

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ (Εικ.3)

Εισχωρείτε την πάνω φλάντζα (F). Εισχωρείστε τον άξονα σταθεροπισης πης κεφαλην ειδικη οπη (L) και βιδώστε αριστερόστροφα την κεφαλη (N) με τα χερια.

Türkçe

MONTAJ

METAL KORUYUCUNUN MONTAJI (Şekil 1A-B)

Metal koruyucunu (A) şafta kullanıcının rahatça çalışmasına olanak verecek pozisyonda (B) vidalayın.

NOT: (Şekil 1A) Koruyucunu (C) sadece misinalı kafaya kullanın. Koruyucu (C), vida (G) ile koruyucu (A) üzerine takılmalıdır.

Ağaç kesmek için kullanılan 22-60-80 diş bıçaklar ile metal koruyucu kullanmanız tavsiye olunur (Şekil 1B).


DISKIN TAKILMASI (Şekil 2)

Somunu (A) saatin yönünde gevşetin. Contayı (D) ve alt flanş (E) çıkarın. Bıçağı (R) üst flanşa (F) monte ederek sıkıştırın. Dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin. Alt flanş (E), contayı (D) monte ederek somunu (A) saatin aksi yönünde sıkıştırın (L). Verilen pimi deliğe veya uygun bir düğmeye basmak için sokarak bıçağı sabitleştirin ve somunu (A, Şekil 2) **2,5 kgm (25 Nm)** güçle sıkıştırın.





⚠ DİKKAT! Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086 koruyucusunu Şekil 4-5 de gösterildiği gibi takınız.

MISINALI KAFANIN TAKILMASI (Şekil 3)

Üst flanş (F) yerine takın. Kafa sabitleme pimini veya uygun bir düğmeye basmak için deliğe geçirin ve kafayı (N) elle saatin tersi yönünde çevirerek sıkıştırın (L).

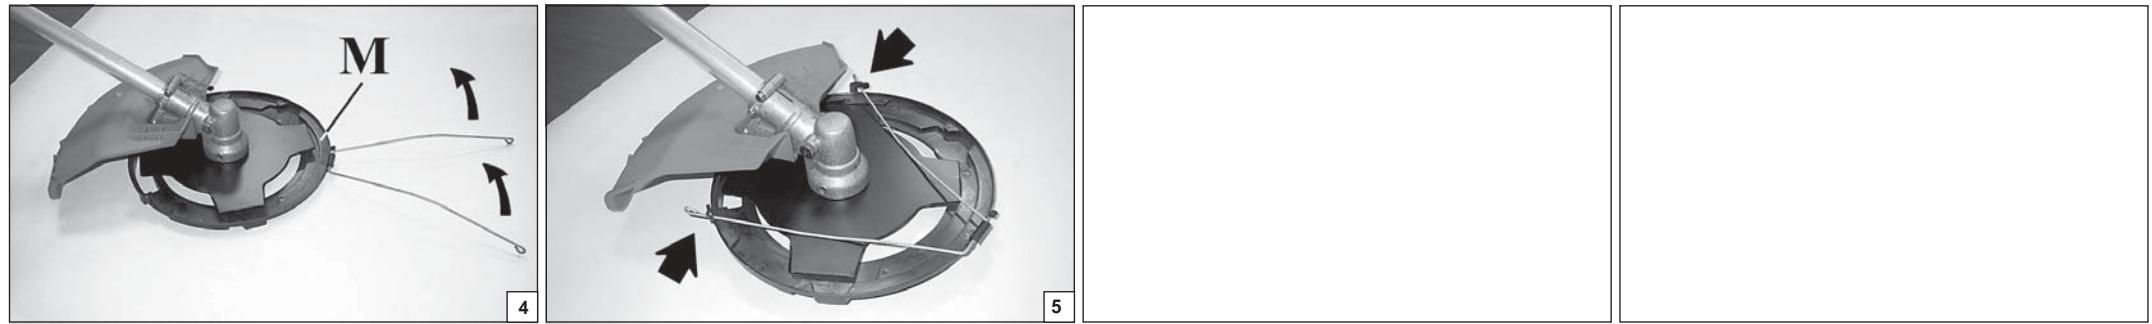

Česky	РУССКИЙ	Polski
MONTÁŽ	СБОРКА	MONTAŻ
<p>MONTÁŽ KRYTU NÁSTROJE (обр. 1A-B) Kryt (A) přišroubujte pomocí šroubů (B) k trubce hřidele do polohy umožňující bezpečnou práci.</p> <p>POZNÁMKA: Kryt (C, obr. 1A) použijte pouze s hlavicí s nylonovými vlákny. Kryt (C) připevněte šroubem (G) ke krytu (A).</p> <p>Pro kotouče na dřevo (22-60-80 Zubů) vždy použijte vhodný kovový kryt (обр. 1B).</p> <p>MONTÁŽ KOTOUČE (обр. 2) Šroub (A) vyšroubujte směrem doprava; sejměte kryt (D) a dolní přírubu (E). Na horní přírubu (F) namontujte kotouč (R) a zkонтrolujte správný směr otáčení. Namontujte dolní přírubu (E), kryt (D), a zašroubujte šroub (A) směrem doleva. Přiložený čep (L) zasuňte do příslušného otvoru, aby bylo možné zablokovat kotouč a utáhnout šroub (A, obr. 2) na 2,5 kgm (25 Nm).</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! - V případě přepravy nebo skladování křivořezu namontujte kryt kotouče (M) kód 4196086 podle obr. 4-5.</p> <p>VYŽÍNACÍ HLAVA (Obr. 3) Nasadte horní unašeč (F) a zablokujte hřidel tak (L), že čep vsunete do otvoru nebo stiskněte příslušné tlačítka. Vyžínací hlavu (N) dotáhněte rukou proti směru hodinových ručiček.</p>	<p>УСТАНОВКА ЩИТКА БЕЗОПАСНОСТИ (Рис. 1А-В) Установите щиток (A) на штангу с помощью винтов (B) в положение, позволяющее оператору безопасно работать.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: щитком (C, Рис. 1А) пользуйтесь только если используется головка с леской. Защитный картер (C) прикрепляется к защитному картеру (A) с помощью винта (G).</p> <p>При использовании фрез по дереву (22-60-80 зубьев), всегда ставьте металлический щиток (Рис. 1В), заказывается дополнительно.</p> <p>УСТАНОВКА ФРЕЗЫ (Рис. 2) Отверните болт (A) вращением по часовой стрелке; снимите, крышку (D) и нижний фланец (E). Установите фрезу (R) на верхний фланец (F), убедившись, что направление вращения фрезы правильное. Установите нижний фланец (E), крышку (D) и затяните болт (A) вращением против часовой стрелки. Вставте чеку в соответствующее отверстие (L) для фиксации фрезы и затяните болт (A, рис. 2А) с усилием 2,5 Kgm (25 Nm).</p> <p>⚠️ Внимание! Во время транспортировки или складирования кустореза, установите на нем защитный колпак диска, как показано на рисунках 4-5.</p> <p>УСТАНОВКА ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ (Рис. 3) Установите верхний фланец (F) на место. Вставьте в отверстие головки (L) фиксирующий палец и установите головку (N), вращая ее против часовой стрелки.</p>	<p>MONTAŻ OSŁON BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1A-B) Zamocować osłonę (A) na osłonie wału napędowego za pomocą śrub (B) w takiej pozycji, która zapewni bezpieczeństwo pracy.</p> <p>UWAGA: Osłonę (C, Rys. 1A) używać jedynie podczas pracy głowicą żyłkową. Osłona (C) powinna zostać zamocowana do osłony (A) za pomocą śruby (G).</p> <p>W przypadku tarcz tnących do drewna (22-60-80 zębnych), należy zawsze stosować specjalne osłony metalowe (Rys. 1B).</p> <p>MONTAŻ TARCZ (Rys. 2) Odkręcić śrubę (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; wyjąć (B), dysk (D) oraz dolny kołnierz (E). Zamontować tarczę tnącą (R) na górnym kołnierzu (F) sprawdzając, czy obraca się we właściwym kierunku. Zamontować dolny kołnierz (E), dysk (D), oraz przykręcić śrubę (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włożyć załączony sworzień (L) do właściwego otworu, aby zablokować tarczę tnącą oraz dokręcić śrubę (A, Rys. 2) do 2,5 kgm (25 Nm).</p> <p>⚠️ UWAGA! - W razie transportu oraz na czas magazynowania kosy, należy zamontować osłonę tarczy tnącej (M), kod 4196086, zgodnie ze wskazówkami podanymi na Rys. 4-5.</p> <p>MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ (RYS. 3) Zamontować górny kołnierz (F). Włożyć trzpień blokujący przekładnię (L) we właściwy otwór i ręcznie przykręcić głowicę (N) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.</p>

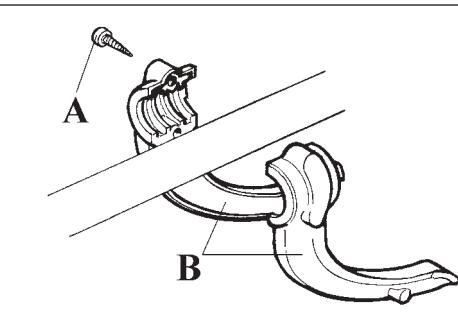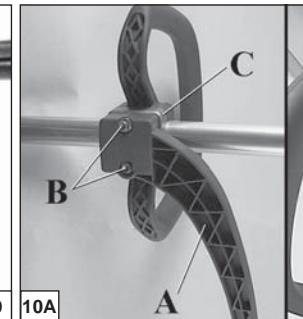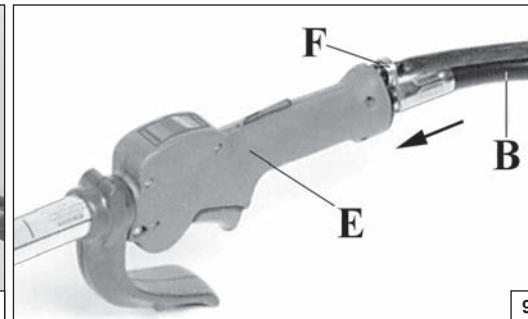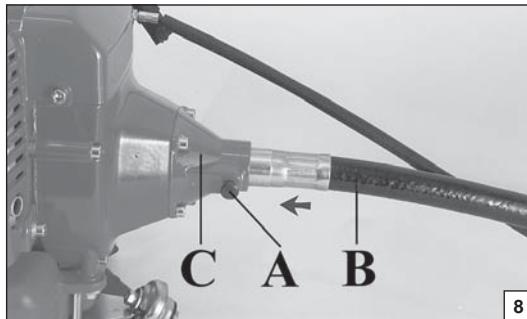

11

Português

MONTAGEM

MONTAGEM DO MOTOR (Fig. 8-9)

Puxar o pino (A) e enfiar a extremidade do flexível (B) na capa de embreagem (C) certificando-se que espiga e junta estejam bem encaixadas. Enfiar o pino (A) nos furos da espiga terminal do flexível (Fig.8). Inserir o flexível (B) no tubo (E) certificando-se que o terminal do elxo flexível (B) esteja inserido corretamente no eixo rígido da transmissão (Fig. 9). Inserir a mola (F) nos furos apropriados certificando-se que as extremidades ocupem a garganta do flexível.

MONTAGEM DA BARRA DE SEGURANÇA (Fig. 10A)

Quando se utiliza o disco invés do cabeçote com fios de nylon, é necessário montar a "barra de segurança". Fixe a barra de segurança (A) debaixo da junção da empunhadura (C) mediante os parafusos (B), prestando atenção em verificar que a "barreira de segurança" esteja no lado esquerdo de roçadora.

MONTAGEM DO PUNHO (Fig. 10B-11)

Monte o punho sobre o tubo de transmissão e fixe-o com os parafusos (A), as anilhas e as porcas de maneira uniforme e cruzada. A posição do punho regula-se segundo as exigências do operador. Montar a protecção (B) sobre o tubo de transmissão e fixá-la com os parafusos (A) (Fig. 11).

JUNÇÃO RÁPIDA CABO ACELERADOR (Fig. 12-13-14)

Introduza os terminais dos semi-cabos (A) e (B) no cursor (C). Posicione o cursor (C) ne fenda (D) da junção, fazendo com que os colarinhos (E) coincidam com as respectivas fenda (F). Feche depois as tampas (G) e (H) para bloquear tudo.

MONTAGEM FIOS ELECTRICOS

Volte a ligar indiferentemente os fios eléctricos (A-B, Fig. 15) com os respectivos terminais.

ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os componentes estão bem ligados e os parafusos apertados.

Ελληνικά

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ (Εικ. 8-9)

Τραβήξτε τον αξωνα (Α) και εισχωρείστε την ακρη του ευκαμπτου σωληνα (Β) στο καρτέρ του καρμπυρατέρ (C) ελεγχοντας ότι ο γλωττος και ο συνδετηρας είναι καλα ενωμενοι. Εισχωρείστε τον αξωνα (Α) στην οπη του τελικου γλωττου του ευκαμπτου σωληνα (Εικ. 8). Εισχωρείστε τον προσθετο σωληνα (Β) στον σωληνα (Ε) ελεγχοντας ότι η ακρη του ελαστικου αξωνα (Β) ειναι ενωμενος σωστα στον κυριο αξωνα μεταδωσης (Εικ.9). Εισχωρείστε το ελατηριο (F) στις ειδικες οπες, ελεγχοντας εαν οι ακρες δεσμευονται στον λαιμο του ευκαμπτου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΙΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Εικ. 10A)

Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο στη θέση της μεσινέζας, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την "μπαριέρα ασφαλείας". Στερεώστε την μπαριέρα ασφαλείας (Α) κάτω από τη σύνδεση της χειρολαβής (C) με τις βίδες (B), και βεβαιωθείτε ότι η "μπαριέρα ασφαλείας" βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαμνοκοπτικού.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ (Εικ. 10B-11)

Μοντάρετε τη λαβή στον άξονα μετάδοσης και σταθεροποιείστε την με τις βίδες (Α), τις ροδέλες και τα παξιμάδια. Η θέση της λαβής κανονίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Συναρμολογηστε το προστατευτικο (B) στον αξωνα μεταδωσης και σταθεροποιηστε το με τις βίδες (Α) (Εικ. 11).

ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ (Εικ. 12-13-14)

Εισχωρηστε τα τερματικα των ημισυρμάτων (Α) και (Β) στον δρομεα(С). Τοποθετηστε τον δρομεα (C) στην αυλακωση (D) της ενωσης, ετσι ωστε να συμπιψουν τα δαχτυλιδια (E) με τις ειδικες αυλακωσεις(F). Κλειστε τα δυο καπακια(G) και (H) για να μπλοκαρετε τα παντα.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Συνδεστε τα ηλεκτρικα καλωδια (Α-Β, Εικ.15), μεσω των ειδικων συνδετηρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του θαμνοκοπτικού είναι καλά συνδεδεμένα και όλες οι βίδες σφιχτές.

Türkçe

MONTAJ

MOTORUN MONTAJI (Şekil 8-9)

Pimi (A) çekerek spiralli şaftın ucunu (B) dişli kutusuna (C) sokun. Spiralli şaftın ucunu tam olarak oturtun. Pimi (A) spiralli şaftın ucundaki deliğe sokun (Şekil 8). Spirali (B) tübe (E) sokun. Spiralli şaftın ucu (D) şaft vitese tam olarak oturmmalıdır (Şekil 9). Yayı (F) deliğine takın. Bir ucu spiralin yivine girmeli, yay gözü de (F) sürat koluya aynı yanda olmalıdır.

EMNİYET KOLU MONTAJI (Şekil 10A)

Misinalı Kafa yerine metal bıçak kullanıldığında emniyet kolu takmanız gereklidir. Emniyet Kolunu (A), Bağlantı parçasını (C) kullanarak, de kullanılan Cıvatalar (B) ile sabitleyiniz. Emniyet koluğun Tırpanınızı solunda olmasına dikkat ediniz.

SAPIN TAKILMASI (Şekil 10-11)

Sapı şafta geçirin ve (A) vidalarını, rondelalarını ve somunlarını kullanarak sabitleyin. Sapın yeri kullanıcının gereksinimlerine göre belirlenecektir. Emniyeti (B) şafta geçirin ve vidalarla (A) sabitleyin (Şekil 11).





GAZ TELİ BAĞLANTISI (Şekil 12-13-14)

Kablo uçlarını (A) ve (B) sürgüye (C) sokun. Sürgüyü (C) bağlantının yatağına (D) oturtarak, kelepçeleri (E) yuvasına (F) oturtun. (G) ve (H) kapaklarını kapatın ve mekanizmayı kilitleyin.

ELEKTRİK KABLolarının TAKILMASI

Elektrik kablolarının (A-B, Şekil 15) bağlantısını yapın.

DİKKAT: Bütün parçaların doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve vidaları iyice sıkıştırın.

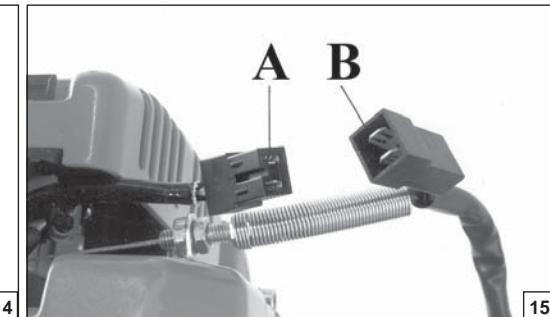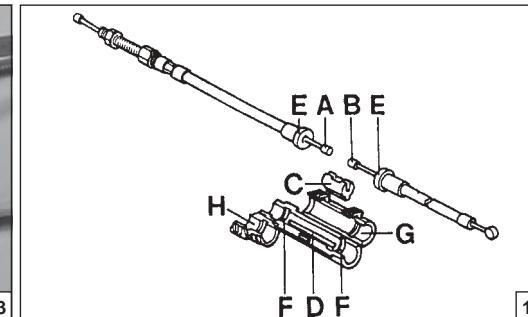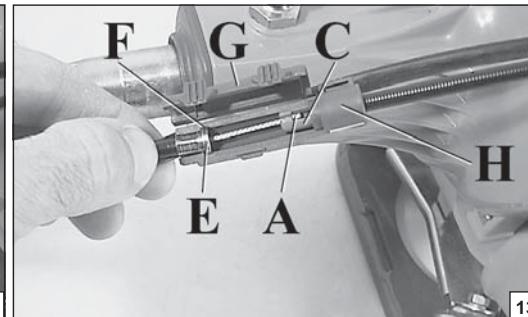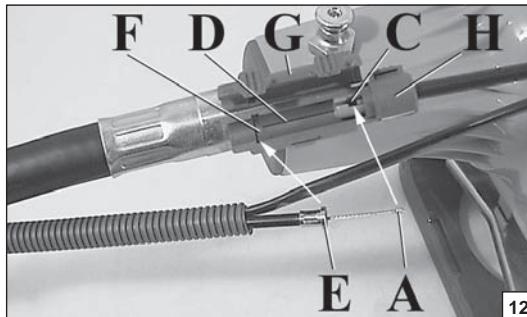

Česky

MONTÁŽ

PŘIPOJENÍ OHEBNÉHO NÁHONU (Obr. 8-9)

Povytáhněte kolík (A) a vložte konec ohebného náhonu (B) do těla spojky (C). Přesvědčte se, zda je čtyřhran ohebného náhonu správně nasazen uvnitř objímky spojky, a pak zasuňte zpět zajišťovací kolík. Druhý konec ohebného náhonu (B) vložte do trubky pevného hřídele (E) a přesvědčte se, zda je správně zasunutý. Oba konce pružiny (F) vložte do protilehlých otvorů a přesvědčte se, že zapadly do drážky ohebného náhonu a že očko pružiny leží na opačné straně, než je plynová páčka.

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKY (obr. 10A)

Při použití kotouče místo nylonové hlavy je nutné namontovat "bezpečnostní opěrku". Opěrku (A) přišroubujte z dolní strany rukojeti (C) pomocí šroubů (B); dbejte na to, aby "bezpečnostní opěrka" byla na levé straně krovinořezu.

MONTÁŽ RUKOJETI (obr. 10B-11)

Rukojet namontujte na trubku hřídele a přišroubujte ji pomocí šroubů (A), podložek a matic. Polohu rukojeti je možné upravit podle požadavků pracovníka. Kryt plynové páčky (B, Obr. 11) namontujte za pomocí šroubů (A) v těsné blízkosti těla plynové páčky.

SPOJENÍ LANOVODU PLYNU (Obr. 12-13-14)

Dvojdílný lanovod spojte pomocí kabelové spojky. Oba konce lanků (A-B) vložte do spojky (C). Spojku posadte do drážky (D) v krytu spojky tak, aby osazení na lanovodech (E) zapadlo do drážek v krytu (F). Pak uzavřete kryt spojky pootočením a dotlačením částí (G) a (H).

KABELY ZAPALOVÁNÍ

Propojte koncovky kabelů zapalování (A-B, Obr. 15).

⚠️ UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda jsou všechny části krovinořezu dobře připojené a šrouby utažené.

РУССКИЙ

СБОРКА

МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ (Рис. 8-9)

Вытяните штифт (A) и вставьте конец гибкого рукава (B) во фрикционную муфту (C) так, чтобы обеспечить зацепление хвостовика. Вставьте штифт (A) в отверстие хвостовика гибкого рукава (Рис. 8). Вставьте гибкий рукав (B) в рукав (E), так, чтобы конец гибкого рукава (B) плотно вошел в жесткий трансмиссионный рукав (Рис. 9). Вставьте пружину (F) в соответствующие отверстия, удостоверившись, что ее края легли в выемку на гибком рукаве и что петля пружины (F) находится на стороне, противоположной рычагу акселератора (Рис. 9).

УСТАНОВКА РЫЧАГА БЕЗОПАСНОСТИ (Рис. 10А)

При использовании фрезы вместо головки с нейлоновой леской необходимо установить рычаг безопасности. Установите рычаг (A) под крепление рукоятки (C) с помощью винтов (B). Убедитесь, что рычаг безопасности установлен слева, если кусторез держать в положении для кошения.

УСТАНОВКА РУЧКИ (Рис. 10В-11)

Установите рукоятку на штангу и закрепите ее, используя винты (A), шайбы и гайки. Положение рукоятки рассчитывается, исходя из удобства оператора. Установите ограждение (B) на трансмиссионном рукаве и закрепите его винтами (A, Рис. 11).

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ АКСЕЛЕРАТОРА (Рис. 12-13-14)

Вставьте наконечники кабелей (A) и (B) в курсор (C). Установите курсор (C) в паз (D) муфты, так, чтобы буртики (E) легли в соответствующие пазы (F). Закройте крышки (G) и (H), чтобы зафиксировать весь узел.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Подсоедините электрические кабели (A-B, Рис. 15) с помощью соответствующих наконечников.

⚠️ ВНИМАНИЕ - Убедитесь, что все части соединены правильно и все винты затянуты.

Polski

MONTAŻ

MONTAŻ SILNIKA (Rys. 8-9)

Wyjąć sworzę (A) oraz wsunąć kołeczkę węża (B) w osłonę przed przetarciem (C) i sprawdzić, czy zaciski i złącze są dobrze zamontowane. Włożyć sworzę (A) w otwór zacisku węża (Rys. 8). Włożyć wąż (B) rurę (E) i sprawdzić, czy zakończenie węża (B) jest prawidłowo włożone w rurę transmisyjną (Rys. 9). Włożyć sprężynę (F) w specjalne otwory i sprawdzić, czy prawidłowo zostały umieszczone w rowkach węża.

MONTAŻ OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ (Rys. 10A)

Zarówno do pracy z tarzą tnącą jak i głowicą żylkową konieczne jest zamontowanie osłony zabezpieczającej. Zamontować osłonę (A) pod mocowaniem uchwytu (C) przy pomocy śrub (B). Należy wcześniej sprawdzić, czy osłona zabezpieczająca znajduje się po lewej stronie kosy spalinowej.

MONTAŻ UCHWYTU (Rys. 10B-11)

Zamontować uchwyt na osłonie wału napędowego i przykręcić przy pomocy śrub (A), podkładek oraz nakrętek. Położenie regulowanej rączki powinno być dopasowane do wymagań operatora. Zamontować osłonę (B) na wale transmisyjnym i przykręcić śrubami (A, Rys. 11).


SYBKIE PODŁĄCZENIE PRZEWODU DZWIGNI GAZU (Rys. 12-13-14)

Włożyć kołeczki półprzewodów (A) i (B) do wodzika (C). Umieścić wodzik (C) w rowku (D) złącza w taki sposób, aby kołnierze (E) były odpowiednio ułożone względem rowków (F). Następnie zamknąć przykrywy (G) oraz (H), aby zablokować całość.

MONTAŻ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Podłączyć przewody elektryczne (A-B, Rys.15) za pomocą odpowiednich wtyczek.

⚠️ UWAGA: Sprawdzić, czy wszystkie komponenty kosy spalinowej są dobrze połączone, a wszystkie śruby starannie przykręcone.

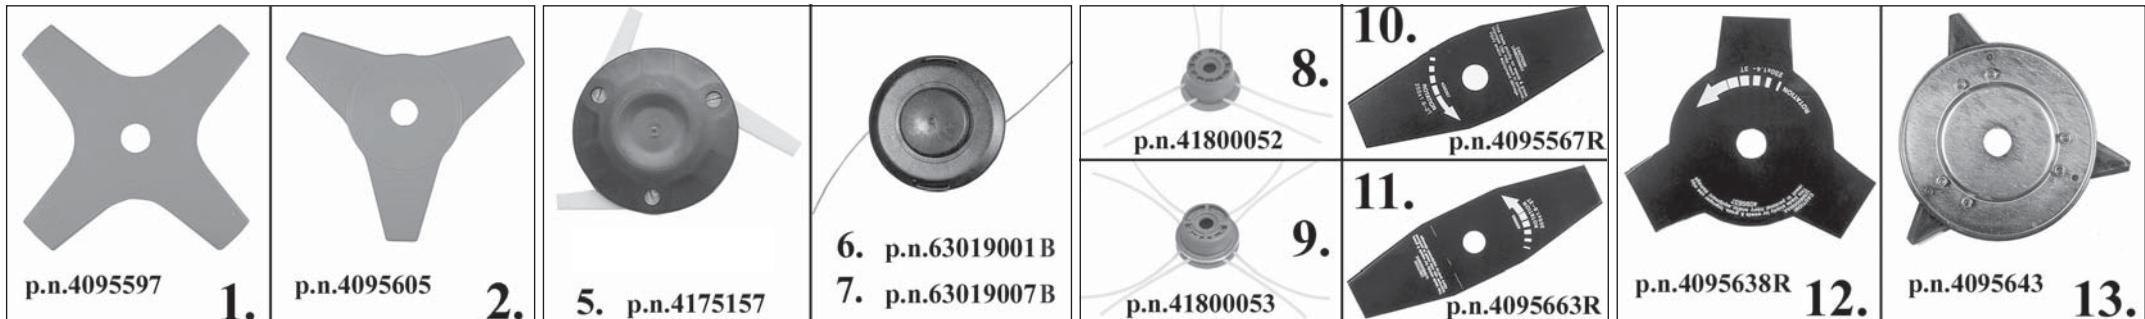

Português

Ελληνικά

Türkçe

DISPOSITIVOS DE CORTE ACONSELHADOS

Συνιστώμενα εργαλεία κοπής

ÖNERİLEN KESME SEÇENEKLERİ

1. Serra em nylon de 4 dentes – Ø 10"/255 mm
2. Serra em nylon de 3 dentes – Ø 10"/255 mm
5. Disco "Pro Trim Professional" 3 serras – Ø 315 mm
6. Cabeça "Tap and go" Ø 130 mm – 2 fios em nylon Ø 2.4 mm
7. Cabeça "Tap and go" Ø 130 mm – 2 fios em nylon Ø 3 mm
8. Cabeça "Multiline" Ø 2.75"/70 mm – 6 fios de secção quadrada de 3.3 mm (435 BP)
9. Cabeça "Multiline" Ø 2.75"/70 mm – 8 fios de secção quadrada de 3.3 mm (440 BP)
10. Serra para relva Ø 10"/255 mm, espessura 1.6 mm (435 BP)
11. Serra para relva Ø 12"/305 mm, espessura 1.6 mm (440 BP)
12. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
13. Disco 3 serras fixas Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
14. Disco 3 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.8 mm
15. Disco 3 dentes Ø 12"/305 mm, espessura 2.4 mm
17. Disco 4 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
19. Disco 8 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
20. Disco 22 dentes Ø 8"/200 mm, espessura 1.6 mm
22. Disco 60 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
24. Disco 80 dentes Ø 10"/255 mm, espessura 1.4 mm
25. Faca 3 serras Ø 10"/255 mm, espessura 3 mm

⚠ ATENÇÃO: a utilização de dispositivos de corte não aprovados pelo fabricante pode acarretar situações de perigo.

1. Μαχαίρι νάιλον 4 δοντιών - Ø 10"/255 mm
2. Μαχαίρι νάιλον 3 δοντιών - Ø 10"/255 mm
5. Δίσκος "Pro Trim Professional" 3 μαχαιριών - Ø 315 mm
6. Κεφαλή "Tap and go" Ø 130 mm - 2 νήματα νάιλον Ø 2.4 mm
7. Κεφαλή "Tap and go" Ø 130 mm - 2 νήματα νάιλον Ø 3 mm
8. Κεφαλή "Multiline" Ø 2,75"/70 mm - 6 τετράγωνα νήματα με πλευρά 3 mm (435 BP)
9. Κεφαλή "Multiline" Ø 2,75"/70 mm - 8 τετράγωνα νήματα με πλευρά 3.3 mm (440 BP)
10. Μαχαίρι γρασίδι Ø 10"/255 mm, πάχους 1.6 mm (435 BP)
11. Μαχαίρι γρασίδι Ø 12"/305 mm, πάχους 1.6 mm (440 BP)
12. Δίσκος 3 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
13. Δίσκος 3 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
14. Δίσκος 3 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.8 mm
15. Δίσκος 3 δοντιών Ø 10"/305 mm, πάχους 2.4 mm
17. Δίσκος 4 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
19. Δίσκος 8 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
20. Δίσκος 22 δοντιών Ø 8"/200 mm, πάχους 1.6 mm
22. Δίσκος 60 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
24. Δίσκος 80 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 1.4 mm
25. Δίσκος 3 δοντιών Ø 10"/255 mm, πάχους 3 mm

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Η χρήση εργαλείων κοπής μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.

1. 4 dişli nylong bıçak – Ø 10"/255 mm
2. 3 dişli nylong bıçak – Ø 10"/255 mm
5. "Pro Trim Professional" Disk/Plak 3 bıçak – Ø 315 mm
6. "Tap and go" Uç Ø 130 mm – 2 nylong ip Ø 2.4 mm
7. "Tap and go" Uç Ø 130 mm – 2 nylong ip Ø 3 mm
8. "Multiline" Uç Ø 2.75"/70 mm – 6 kare ip, kenar 3 mm (435 BP)
9. "Multiline" Uç Ø 2.75"/70 mm – 8 kare ip, kenar 3.3 mm (440 BP)
10. Bıçak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.6 mm (435 BP)
11. Bıçak Ø 12"/305 mm, kalınlık 1.6 mm (440 BP)
12. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
13. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
14. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.8 mm
15. 3 dişli disk/plak Ø 12"/305 mm, kalınlık 2.4 mm
17. 4 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
19. 8 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
20. 22 dişli disk/plak Ø 8"/200 mm, kalınlık 1.6 mm
22. 60 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
24. 80 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 1.4 mm
25. 3 dişli disk/plak Ø 10"/255 mm, kalınlık 3 mm

⚠ DİKKAT – Üretici tarafından onaylanmayan kesme seçenekleri tehlikeli durumlara yol açabilir.



14. p.n.4095673R
15. p.n.4095674R



17. p.n.4095563R



19. p.n.4095065R



20. p.n.4095666R



22. p.n.4095635R



24. p.n.4095066R



25. p.n.4095641R

Česky

РУССКИЙ

Polski

DOPORUŠENÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE

1. Nylonový nůž 4 zuby - Ø 10"/255 mm
2. Nylonový nůž 3 zuby - Ø 10"/255 mm
5. Kotouč "Pro Trim Professional" 3 nože - Ø 315 mm
6. Hlava "Klepni a jdi" Ø 130 mm - 2 nylonové struny Ø 2,4 mm
7. Hlava "Klepni a jdi" Ø 130 mm - 2 nylonové struny Ø 3 mm
8. Hlava "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm - 6 čtverhranných strun, strana 3 mm (435 BP)
9. Hlava "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm - 8 čtverhranných strun, strana 3.3 mm (440 BP)
10. Nože Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,6 mm (435 BP)
11. Nůž na trávu Ø 12"/305 mm, tloušťka 1,6 mm (440 BP)
12. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
13. Kotouč 3 pevné nože Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
14. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,8 mm
15. Kotouč 3 zuby Ø 12"/305 mm, tloušťka 2,4 mm
17. Kotouč 4 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
19. Kotouč 8 zubů Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
20. Kotouč 22 zubů Ø 8"/200 mm, tloušťka 1,6 mm
22. Kotouč 60 zubů Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
24. Kotouč 80 zubů Ø 10"/255 mm, tloušťka 1,4 mm
25. Kotouč 3 zuby Ø 10"/255 mm, tloušťka 3 mm

⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Použití řezných nástrojů, která nebyla schválena výrobcem, může být nebezpečné.

Рекомендуемые устройства резки

1. Нейлоновый дисковый нож с 4 зубьями - Ø 10"/255 mm
2. Нейлоновый дисковый нож с 3 зубьями - Ø 10"/255 mm
5. Диск "Pro Trim Professional" с 3 лезвиями Ø 315 mm
6. Головка "Tap and go" Ø 130 mm – 2 лески Ø 2,4 mm
7. Головка "Tap and go" Ø 130 mm - 2 лески Ø 3 mm
8. Головка "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm – 6 нитей квадратного сечения 3 mm (435 BP)
9. Головка "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm – 8 нитей квадратного сечения 3.3 mm (440 BP)
10. зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,6 mm (435 BP)
11. 3 зубьями Ø 12"/305 mm, толщиной 1,6 mm (440 BP)
12. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
13. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
14. Диск с 3 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,8 mm
15. Диск с 3 зубьями Ø 12"/305 mm, толщиной 2,4 mm
17. Диск с 4 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
19. Диск с 8 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
20. Диск с 22 зубьями Ø 8"/200 mm, толщиной 1,6 mm
22. Диск с 60 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
24. Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 1,4 mm
25. Диск с 80 зубьями Ø 10"/255 mm, толщиной 3 mm


⚠️ ВНИМАНИЕ – Использование неодобренных изготовителем устройств резки может быть причиной возникновения опасных ситуаций.

ZALECANE NARZĘDZIA TNĄCE

1. Nylonowe ostrze 4-zębne - Ø 10"/255 mm
2. Nylonowe ostrze 3-zębne - Ø 10"/255 mm
5. Tarcza tnąca 3 ostrzami "Pro Trim Professional" - Ø 315 mm
6. Głowica półautomatyczna Ø 130 mm - 2 żyłki nylonowe Ø 2,4 mm
7. Głowica półautomatyczna Ø 130 mm - 2 żyłki Ø 3 mm
8. Głowica "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm - 6 żyłek kwadratowych o boku 3 mm (435 BP)
9. Głowica "Multiline" Ø 2,75 "/70 mm - 8 żyłek kwadratowych o boku 3.3 mm (440 BP)
10. Ostrze do trawy Ø 10"/255 mm, grubość 1,6 mm (435 BP)
11. Ostrze do trawy Ø 12"/305 mm, grubość 1,6 mm (440 BP)
12. Tarcza tnąca 3-zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
13. Tarcza tnąca z 3 stalowymi ostrzami Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
14. Tarcza tnąca 3-zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,8 mm
15. Tarcza tnąca 3-zębna Ø 12"/305 mm, grubość 2,4 mm
17. Tarcza tnąca 4- zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
19. Tarcza tnąca 8- zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
20. Tarcza tnąca 22- zębna Ø 8"/200 mm, grubość 1,6 mm
22. Tarcza tnąca 60- zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
24. Tarcza tnąca 80- zębna Ø 10"/255 mm, grubość 1,4 mm
25. Nóż o 3 ostrzach Ø 10"/255 mm, grubość 3 mm

⚠️ UWAGA! - Użycie narzędzi tnących niedozwolonych przez producenta może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

BENZINE - BENZNH BENZIN - benzínu - бензин - BENZYNY	OLEO - ΛΑΔΙ - YAĞ oleje - масло - OLEJU	16
	2%-50 : 1	4%-25 : 1
I	I (cm³)	I (cm³)
1	0,02 (20)	0,04 (40)
5	0,10 (100)	0,20 (200)
10	0,20 (200)	0,40 (400)
15	0,30 (300)	0,60 (600)
20	0,40 (400)	0,80 (800)
25	0,50 (500)	1,00 (1000)

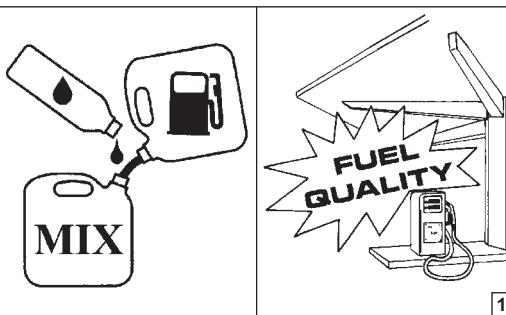

p.n. 4175158



17

18



19

Português

PARA DAR PARTIDA

MISTURA DE COMBUSTIVEL (Fig. 16-17)

Utilize combustível (mistura óleo/gasolina) a 4% (25:1).

Com óleo PROSINT OLEO-MAC use uma mistura a 2% (50:1).

ATENÇÃO: – Os motores de 2 velocidades são dotados de uma potência específica elevada. Aconselhamos, por isso, a utilização de **gasolinas sem chumbo de marca conhecida, com um número de octanas não inferior a 90. LEIS LOCAIS REGULAM O TIPO DE GASOLINA A UTILIZAR (COM OU SEM CHUMBO). É OBRIGATÓRIO RESPEITÁ-LAS!**

- Mantenha a gasolina, o óleo e a mistura em recipientes homologados (Fig.18).
- Na preparação da mistura, utilize apenas **óleo específico para motores de 2 tempos** (Fig.19).
- Agite o recipiente da mistura antes de proceder ao abastecimento (Fig.20).
- Execute o abastecimento de carburante sempre com o motor desligado e longe de quaisquer chamas (Fig.21).
- Antes de abrir o tampão do reservatório, coloque a roçadora numa superfície plana e sólida, de modo a evitar quaisquer derrames. Abra o tampão com cautela para libertar lentamente o excesso de pressão e evitar que o carburante transborde.
- Prepare apenas a mistura necessária à utilização; não a deixe no reservatório ou no reservatório por muito tempo. Aconselha-se a utilização do aditivo **ADDITIX 2000** da Emak cód. **001000972** (Fig.22), para conservar a mistura por um período de um ano.

ATENÇÃO: inalar o gás de escape é nocivo à saúde.

Ελληνικά

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ANAMIKTO ΚΑΥΣΙΜΟ (εικ. 16-17)

Χρησιμοποιείτε καύσιμο (μίγμα λάδι/βενζίνη) του 4% (25:1).

Χρησιμοποιείτε το PROSINT λάδι OLEO-MAC, με καύσιμο μίγμα του 2% (50:1)

ΠΡΟΣΟΧΗ! – Οι δίχρονοι κινητήρες έχουν υψηλή απόδοση ισχύος και γι' αυτό συνιστάται η χρήση αμόλυβδης θενζίνης γνωστής μάρκας, με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 90. Η ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ). Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

- Διατηρείτε τη βενζίνη, το λάδι και το μίγμα σε εγκεκριμένα δοχεία (Εικ.18).
- Για την προετοιμασία του μίγματος χρησιμοποιείτε μόνο λάδι κατάλληλο για δίχρονους κινητήρες (Εικ.19).
- Ανακινήστε το δοχείο του μίγματος πριν τον ανεφοδιασμό (Εικ.20).
- Ο ανεφοδιασμός καυσίμου πρέπει να γίνεται πάντα με τον κινητήρα σβήστο και μακριά από φλόγες (Εικ.21).
- Πριν ξεβιδώσετε την τάπα του ρεζερβουάρ, τοποθετήστε το θαμνοκοπτικό σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί. Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα για να εκτονώθει αργά η πίεση και για να αποφύγετε πιτσιλίσματα καυσίμου.
- Προετοιμάστε μόνο το αναγκαίο μίγμα για τη χρήση. Μην αφήνετε το μίγμα στο ρεζερβουάρ ή σε δοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται χρήση προσθετικού ADDITIX 2000 της Emak κωδ. **001000972** (Εικ.22), για να διατηρείτε το μίγμα για περίοδο ενός έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η εισπνοή των καυσαερίων βλάπτει την υγεία.

Türkçe

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Benzin Yağ Karışımı (Şekil 16-17)

% 4'lük (25:1) yağ/benzin karışımı kullanın.

Özel OLEO-MAC PROSINT yağı kullanıyorsanız %2'lük (50:1) yağ/benzin karışımı hazırlayın.

DİKKAT! – 2 devirli motorlar özel yüksek bir güçle donatılmışlardır, bu nedenle **bilinen bir marka 90 değerinin altında olmayan kurşunsuz benzin kullanımını öneriyoruz. KULLANILACAK BENZİN TİPİNİ (KURŞUNLU VEYA KURŞUNSUZ) YEREL KANUNLAR BELİRLEMEKTEDİR. BUNLARA UYULMASI ZORUNLUDUR!**

- Benzin, yağ ve karışımı uygun kaplarda koruyun (Şekil 18).
- Karışımı hazırlarken yalnızca **2 devirli motorlar için özel yağ** kullanın (Şekil 19).
- Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırın (Şekil 20).
- Yakıt ikmalini daima motor kapaklıken ve ateşten uzak bir yerde gerçekleştirin (Şekil 21).
- Depo tapasını açmadan önce motorlu tirpanı devrilmeyecek şekilde düz ve sert bir yüzey üzerine yerleştirin. Fazla basıncı yavaşça dışarı vermek ve yakıt taşmasını önlemek için tapayı dikkatlice açın.
- Yalnızca kullanmak için yeterli miktarda karışım hazırlayın; karışımı yakıt deposunda veya kapta bırakmayın. Karışımı bir yıl gibi bir süre ile saklamak üzere **001000972** kodlu Emak **ADDITIX 2000** (Şekil 22) katkı maddesini kullanmanız önerilir.

DİKKAT – Egzoz gazını solumak sağlığınıza zararlıdır.



20







21



22

Česky	РУССКИЙ	Polski
STARTOVÁNÍ	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	URUCHOMIENIE
<p>PALIVOVÁ SMĚS (Obr. 16-17) Používejte 4% směs oleje a benzínu (25:1). S olejem PROSINT OLEO-MAC používejte 2% směs (50:1).</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! Dvoudobé motory mají vyšší měrný výkon, doporučujeme tedy použít bezolovnatého benzínu známé značky, s oktanovým číslem nejméně 90. TYP POUŽITÉHO BENZÍNU STANOVÍ MÍSTNÍ PŘEDPISY (OLOVNATÝ NEBO BEZOLOVNATÝ BENZÍN). JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽET PŘEDPISY!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benzín, olej i směs přechovávejte v homologovaných nádobách (obr. 18). - Při přípravě směsi používejte pouze speciální olej pro dvoudobé motory (obr. 19). - Před plněním nádrže kanystr se směsí rádně promíchejte (obr. 20). - Doplňování paliva provádějte vždy s vypnutým motorem v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně (obr. 21). - Před odšroubováním víčka nádrže postavte přístroj na rovnou a pevnou plochu, aby se nemohl převrhnut. Opatrně otevřete víčko, aby se nadbytečný tlak mohl pomalu uvolnit a aby palivo nevystříklo ven. - Připravujte vždy jen takové množství směsi, které potřebujete; nenechávejte ji dlouho v nádržce nebo kanystru. Doporučujeme použít přísady ADDITIX 2000 značky Emak kód 001000972 (obr. 22), s touto přísadou je možné směs skladovat po dobu jednoho roku. <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ - Vdechování výfukových plynů škodí zdraví.</p>	<p>Топливная смесь (рис. 16-17) Используйте 4% (25:1) бензино-масляную смесь. Если вы используете специальные масла для 2-х тактных двигателей, например, масло OLEO-MAC PROSINT для двухтактных двигателей, используйте 2% (50:1) бензиновую смесь.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! - Двухтактные двигатели имеют высокую удельную мощность, поэтому рекомендуем использовать известные марки неэтилированного бензина с октановым числом не ниже 90. МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО БЕНЗИНА (СОДЕРЖАЩЕГО ИЛИ НЕ СОДЕРЖАЩЕГО СВИНЕЦ). ЕГО СОБЛЮДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Храните бензин, масло и топливную смесь в утвержденных канистрах (рис. 18). - Для приготовления смеси используйте только специальные масла для двухтактных двигателей (рис. 19). - Перед заправкой взбалтывайте канистру смеси (рис. 20). - Всегда производите заправку при выключенном двигателе и вдалеке от открытого огня (рис. 21). - Прежде чем отвинчивать пробку топливного бака, поставьте машину на плоскую и прочную поверхность так, чтобы она не опрокинулась. Открывайте пробку бака с особой осторожностью с тем, чтобы медленно сбрасывать избыточное давление и предотвратить разбрызгивание топливной смеси. - Готовьте только необходимое для работы количество смеси; не оставляйте готовую смесь в баке машины или в канистре на долгое время. Советуем добавить присадку ADDITIX 2000 код. № 001000972 (рис. 22) фирмы Emak, которая позволяет хранить топливную смесь на срок до года. <p>⚠️ ВНИМАНИЕ – Вдыхание выхлопных газов вредно для здоровья.</p>	<p>MIESZANKA PALIWOWA (Rys. 16-17) Stosować paliwo (mieszankę oleju i benzyny) w stosunku 4% (25:1). Stosując olej PROSINT OLEO-MAC stosować mieszankę 2% (50:1).</p> <p>⚠️ UWAGA: silniki dwusuwowe posiadają specyficzną charakterystykę mocy. Zalecamy więc stosowanie benzyny bezolowiowej znanej marki, o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 90. TYP BENZYNY JEST OKREŚLONY PRZEPISAMI LOKALNYMI (OŁOWIOWA LUB BEZOŁOWIOWA). PRZEPISÓW NALEŻY PRZESTRZEGAĆ!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benzyne, olej i mieszankę przechowywać w odpowiednich pojemnikach z atestem (Rys. 18). - Przygotowując mieszankę stosować wyłącznie specjalne oleje do silników dwusuwowych (Rys. 19). - Wstrząsnąć kanistrem z mieszanką przed właniem jej do zbiornika (Rys. 20). - Wlewać paliwo do zbiornika zawsze przy wyłączonym silniku i daleko od otwartego ognia (Rys. 21). - Przed odkręceniem korka zbiornika paliwa położyć kosę na płaskim i twardym podłożu w taki sposób, aby się nie przewróciła. Ostrożnie odkręcić korek tak, aby powoli uwolnić nadmiar ciśnienia oraz aby paliwo nie wytrysnęło na zewnątrz. - Przygotować tylko tyle mieszanki, ile zostanie zużyte w ciągu dnia pracy. Nie pozostawiać mieszanki w zbiorniku lub w kanistrze zbyt długo. Zaleca się stosowanie dodatku ADDITIX 2000 firmy Emak, kod 001000972 (Rys. 22), w celu zachowania własności mieszanki na okres do 1 roku. <p>⚠️ UWAGA - Wdychanie oparów paliwa jest szkodliwe dla zdrowia.</p>

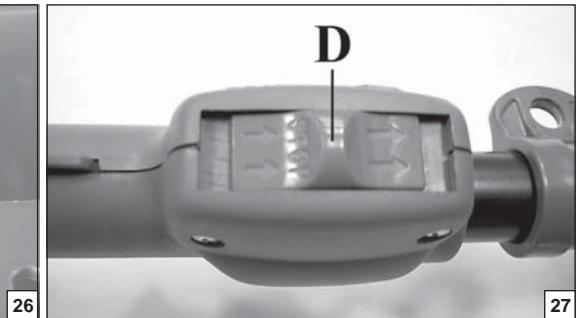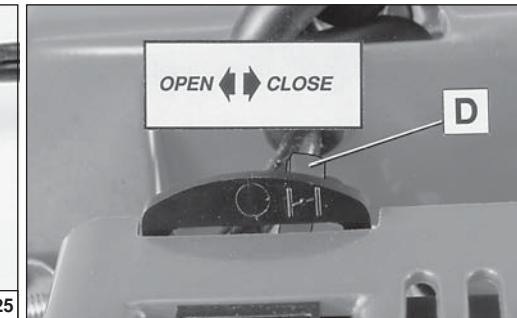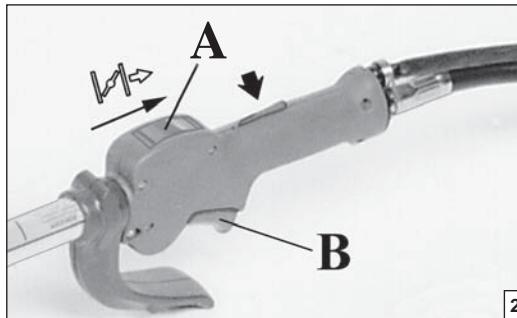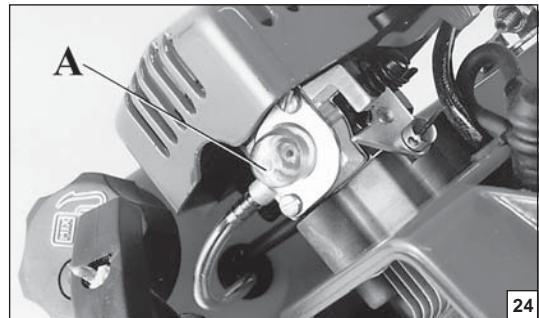

Português

Ελληνικά

Türkçe

PARA DAR PARTIDA

EKKINHSH

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

ARRANQUE DO MOTOR

Encher o carburador com gasolina pressionando o bulbo (A, Fig. 24).

Puxar a alavanca de acelerador (B) e colocá-la em semi-aceleração coloque o interruptor (A, Fig. 25) na posição ; solte a alavanca (B).

Ponha a alavanca de acelerador (D, Fig. 26) na posição CLOSE. Ponha a roçadora no chão, numa posição estável e verifique se o disco roda livremente. Mantendo a roçadora firme puxe lentamente o cordão de arranque até sentir uma certa resistência. Puxe energicamente várias vezes e às primeiras explosões do motor ponha a alavanca de filtro de ar (D, Fig. 26) na posição inicial OPEN. Repita a manobra até que o motor arranque. Logo que esteja a funcionar aperte o acelerador (B, Fig. 25) a fim de que ele saia da posição de semi-aceleração e deixá-lo funcionar no mínimo.

ATENÇÃO: Quando o motor estiver quente não utilize a alavanca de ar para o seu arranque.

ATENÇÃO: Utilize o dispositivo de semi-aceleração exclusivamente na fase de arranque do motor frio.

Para arrancar o motor quente, posicione o interruptor (D) como ilustrado na Fig. 27.

AMACIAMENTO DO MOTOR

O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de trabalho.

Durante o período de amaciamento não deixe o motor em marcha lenta no regime máximo de rotações para não sobrecarregá-lo.

ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não varie a carburação para tentar aumentar a potência pois tal danifica o motor.

EKKINHSH MOTER

Γεμίστε το καρμπυρατέρ πιεζόντας τον βολβό (Α, Εικ.24). Τραβήξτε τον λεβίε επιταχυνσής (Β) και μπλοκαριστε το στην θεση ημι-επιταχυνσής μεταφερετε τον διακόπτη (Α, Εικ. 25) στην θεση : αφήστε τον λεβίε (Β). Φερτε τον μοχλο σταρτερ (D, Εικ.26) στην θεση "CLOSE". Ακουμπήστε τον θαμνοκόπτη στο εδαφος σε μια σταθερη σταση. Ελενχτε εαν ο δισκος ειναι ελευθερος να γυρισει. Κρατωντας ακινητο τον θαμνοκόπτη, τραβηξτε ελαφρα το κορδονι εκκινησης μεχρις οτου συναντησετε αντισταση. Τραβηξτε δυνατα ορισμενες φορες και με τις πρωτες εκρηξεις επαναφερετε τον μοχλο σταρτερ (D, Εικ.26) στην αρχικη του θεση "OPEN". Επαναλαβετε την επιχειρηση εκκινησης μεχρι να ξεκινησει το μοτερ. Με το μοτερ σε κινηση, πιεστε τον επιταχυντη (Β, Εικ.25) για να τον αποσταθεροποιησετε απο την θεση ημι-επιταχυνσης και φερτε το μοτερ στο ρελαντι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, μην χρησιμοποιείτε το STARTER για την εκκίνηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Χρησιμοποιείτε τη διάταξη ημι-επιτάχυνσης αποκλειστικά κατά τη φάση εκκίνησης με κρύο κινητήρα.

Για την εκκίνηση του ζεστού κινητήρα ο διακόπτης (D) πρέπει να είναι όπως δείχνει η Εικ. 27.

PONTARISMA KINHTHPA

Ο κινητήρας φτάνει στη μέγιστη απόδοση μετά από 5-8 ώρες λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί χωρίς φορτίο με το μέγιστο αριθμό στροφών για να αποφύγετε υπερβολικές καταπονήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά τη διάρκεια του ρονταρίσματος μην αλλάζετε τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ για να αυξήσετε την ισχύ. Μπορεί να προκληθούν θλάβες στον κινητήρα.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

Ateşleme düğmesine (A, Şekil 24) basarak karbüratörü yakıtla doldurun.

Gaz tetiğini (B) yarımd gaz pozisyonunda tutunuz. Anahtarını (A, Şekil 25) pozisyonuna getirip, gaz tetiğini bırakınız. Daha sonra kolu (B) bırakın.

Jigle kolunu (D, Şekil 26) CLOSE'a getirin. Motorlu tırpanı yere, sağlam bir zemine koyn. Bıçak rahatça donebilsin. Motorlu tırpanı yere doğru tutarak starter ipini yavaşça bir dirençle karşılaşcaya kadar çekin. Daha sonra bir kaç kez kuvvetle çekin. Motor ateşlediğinde başladığında jigle kolunu (D, Şekil 26) orjinal pozisyonuna "OPEN" getirin. Motor çalışana kadar tekrarlayın. Motor çalışınca, gaz tetiğine (B, Şekil 25) basarak yarımd gazdan kurtarın ve rölanTİye getirin.

DİKKAT: Motor ısındıktan sonra jigleyle çalıştırmayın.

DİKKAT! – Sadece moturu soğuk çalışma aşamasında, yarımd süratlendirme cihazını kullanınız.


Sıcak kesicide motorun çalıştırılması için (D), Şekil 27.'da gösterildiği gibi konumlandırılması gereklidir.

MOTOR RODAJI





Motor, 5 ÷ 8 saatlik çalışmadan sonra maksimum gücüne erişir.

Bu rodaj periyodu süresince, aşırı yıpranmayı önlemek amacıyla motoru rölatide yani boşta iken maksimum hızda çalıştırmanız.

DİKKAT! - Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç artışını elde etmek için yakıt tipini değiştirmeyin; motor hasar görebilir.

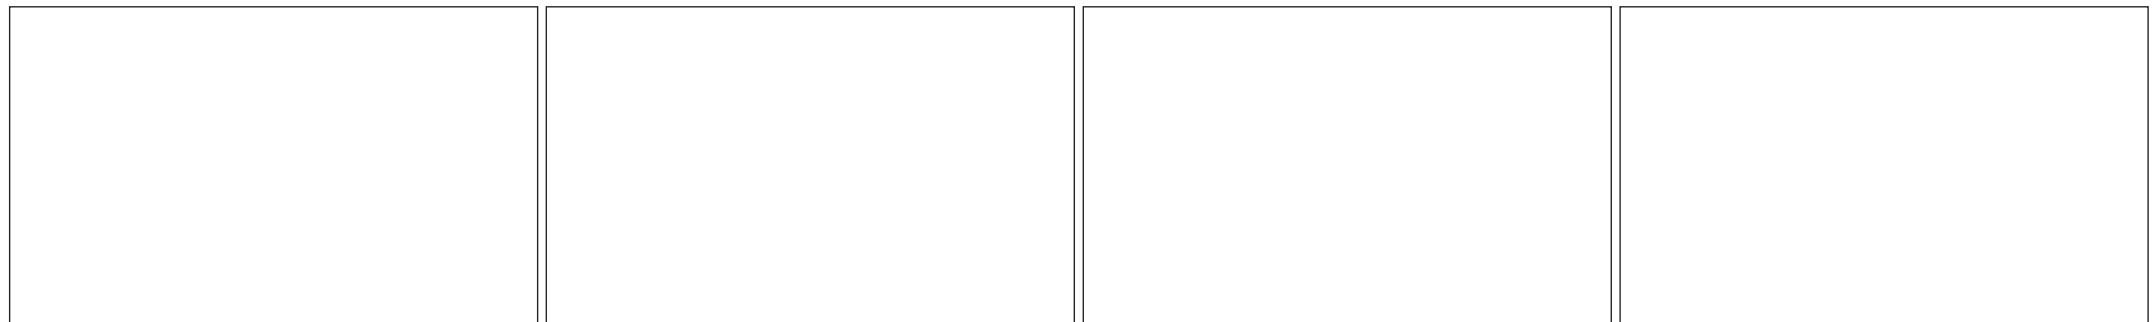

Česky	РУССКИЙ	Polski
STARTOVÁNÍ	ЗАПУСК	URUCHOMIENIE
<p>SPUŠTĚNÍ MOTORU Nasajte do karburátoru palivo: Několikrát stiskněte klobouček pumpičky (A, Obr. 24), dokud se palivo neobjeví v kloboučku pumpičky popř. v přepadové hadičce. Páčku plynu (B) nastavte do polohy "půlplyn": Verze (Obr. 25) položte ruku na zadní rukojeť (tím zamáčknete pojistku), stiskněte páčku plynu až na doraz, vypínač zapalování (A) přisúňte palcem co nejvíce k sobě do polohy podržte ho a uvolněte páčku plynu. Páčku sytiče (D, Obr. 26) dejte do polohy CLOSE. Křívonořez položte na pevnou podložku a zkontrolujte, zda je kotouč volný. Pevně přidržte křívonořez za kryt motoru a pomalu zatáhněte za šnúru startérku, až narazíte na odpor. Potom několikrát prudce zatáhněte do prvního naskočení motoru. Jakmile má motor snahu naskočit, vrátěte páčku sytiče do polohy "OPEN" a opakujte startování, dokud motor nenaskočí. Jakmile motor běží, uvolněte páčku plynu z polohy "půlplyn" tak, že ji stisknete a pustíte. Motor nechte běžet na volnoběhu (asi 25 vteřin, aby se motor prohřál). Pokud je motor již zahřátý, nepoužívejte pro startování sytič. ⚠️ UPOZORNĚNÍ! Je-li motor již teplý, startér ke spuštění nepoužívejte. ⚠️ POZOR! – Poloviční plyn použijte pouze při spouštění motoru za studena.</p> <p>Při spouštění ohřátého motoru musí být vypínač (D) v poloze jako na obr. 27.</p> <p>ZÁBĚH MOTORU Motor dosáhne svého maximálního výkonu po 5-8 hodinách práce. V době záběhu nenechávejte motor běžet ve volnoběhu na maximální počet otáček, aby se příliš nezatěžoval. ⚠️ UPOZORNĚNÍ! - V době záběhu neměňte karburaci s cílem zvýšit výkon; motor by se mohl poškodit.</p>	<p>СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ Заполните карбюратор, нажимая на кнопку (A, рис. 24). Оттяните рычаг акселератора (В) и положении половины ускорения переключением выключателя (A, Рис. 25) в положение ; отпустите рычаг (В). Приведите рычаг стартера (D, Рис. 26) в положение "CLOSE". Опустите бензокосу на землю в устойчивом положении. Убедитесь, что диск вращается свободно. Держите бензокосу неподвижной и медленно оттяните пусковую веревку до отказа. Сильно оттяните веревку несколько раз, а при первых рабочих ходах двигателя приведите рычаг стартера (D, Рис. 26) в исходное положение "OPEN". Повторите стартовые операции до запуска двигателя. После запуска двигателя нажмите акселератор (В, Рис. 25) для того, чтобы его разблокировать из положение половины ускорения, обеспечивая работу двигателя при минимальном режиме оборотов.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ: Если двигатель прогрет, не надо пользоваться воздушной заслонкой для повторного запуска.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! - Устройство среднего ускорения следует использовать только при запуске двигателя в холодном состоянии.</p> <p>При запуске двигателя в горячем состоянии выключатель (D) должен быть переведен в положение, указанное на Рис. 27.</p> <p>ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ Двигатель достигает своей максимальной мощности после 5÷8 часов работы. Во время этого периода обкатки не используйте двигатель вхолостую на максимальном числе оборотов, чтобы не подвергать его чрезмерным нагрузкам.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! - Во время обкатки не изменяйте режим карбюрации для достижения большей мощности; это может привести к повреждению двигателя.</p>	<p>URUCHOMIENIE SILNIKA ūadawać gaźnik naciskając na baÄkę (A, Rys. 24). Pociągnąć dźwignię gazu (B) i zablokować ją w połowie, ustawiając wyłącznik (A, Fig.25) w pozycji ; zwolnić dźwignię (B). Ustawić dźwignię rozrusznika (D, Rys. 26) w pozycji "CLOSE". Oprzeć kosę na stabilnej powierzchni. Sprawdzić, czy tarcza może się swobodnie obracać. Trzymając stabilnie kosę powoli pociągnąć linkę rozruchową, aż do oporu). Energicznie pociągnąć kilka razy i przy pierwszych obrotach silnika ponownie ustawić dźwignię rozrusznika (D, Rys. 26) w pozycji "OPEN". Powtórzyć czynność, jeśli silnik nie zaskoczył. Przy włączonym silniku, naciśnąć gaz (B, Rys. 25), aby odblokować kosę i ustawić silnik na bieg jałowy.</p> <p>⚠️ UWAGA: Gdy silnik jest rozgrzany, nie wyciągać dźwigni ssania.</p> <p>⚠️ UWAGA – Półautomatycznego urządzenia do rozruchu należy używać jedynie przy uruchamianiu zimnego silnika.</p> <p>Aby uruchomić ciepły silnik, należy ustawić wyłącznik (D) tak, jak to pokazano na Rys. 27.</p> <p>DOCIERANIE SILNIKA Silnik osiąga swoją moc maksymalną po 5÷8 godzinach pracy. Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operować silnikiem na maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknąć nadmiernych obciążień.</p> <p>⚠️ UWAGA! - Podczas docierania, nie wolno zmieniać paliwa, aby osiągnąć lepsze wyniki pracy, ponieważ można uszkodzić silnik.</p>

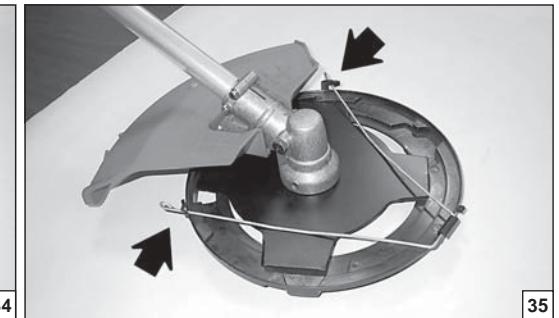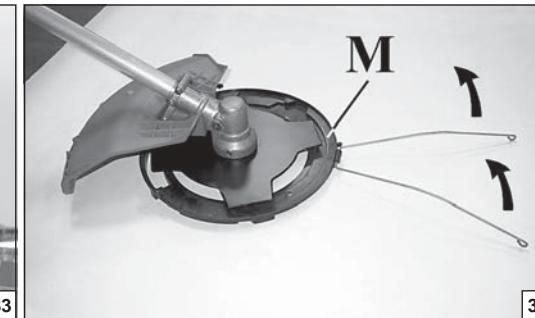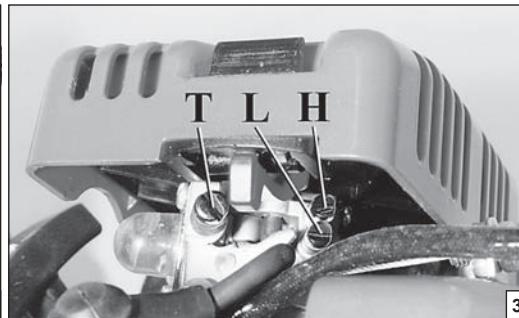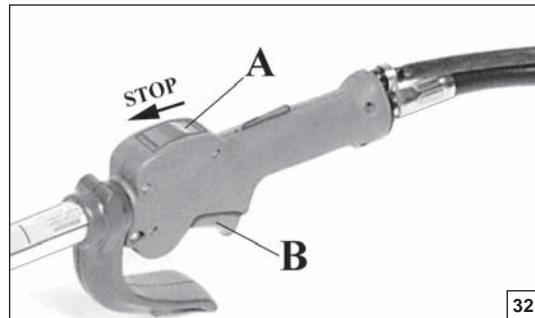

Português

Ελληνικά

Türkçe

PARAGEM DO MOTOR

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

MOTORUN DURDURULMASI

PARAGEM DO MOTOR

Coloque a alavanca de acelerador na posição de ralenti (B, Fig. 32) e espere alguns segundos até que o motor arrefeça. Pare o motor ponha o interruptor de massa (A) na posição STOP.

CARBURADOR

Antes de regular o carburador, limpe o filtro de ar (B, Fig. 36) e aqueça o motor. Este motor foi concebido e fabricado de acordo com a aplicação das directivas 97/68/CEE e 2002/88/CEE. **O carburador (Fig. 33) foi concebido para permitir apenas regulações dos parafusos L e H num campo de meia volta. O campo de regulação possível dos parafusos L e H, de meia volta, é predefinido pelo fabricante e não pode ser modificado.**

⚠ ATENÇÃO: Não force os parafusos fora do campo de regulação possível!

O parafuso do ralenti T é regulado de maneira a deixar uma boa margem de segurança entre o sistema de ralenti e o sistema de embraiagem.

O parafuso L deve estar regulado de modo a que o motor possa responder prontamente a acelerações bruscas e que funcione bem no ralenti.

O parafuso H deve estar regulado de maneira a que o motor possa dispor da máxima potência durante o corte.

⚠ ATENÇÃO: Quando o motor está no ralenti (2800 voltas/min), o disco não deve rodar. Aconselhamos que regule o carburador regularmente no vosso revendedor ou numa oficina autorizada.

⚠ ATENÇÃO: As variações climáticas ou atmosféricas podem provocar variações de carburação.

⚠ ATENÇÃO: Em caso de transporte ou quando guardar la roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086 como ilustrado nas Fig. 34-35.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Φέρτε το λεβιέ επιπάχυνσης στο ρελαντί (B, Εικ.32) και περιμένετε ορισμένα δευτερόλεπτα για να επιτραπεί η ψύξη του κινητήρα. Σβήστε τον κινητήρα, φέρνοντας το γενικό διακόπτη (A) στη θέση STOP.

KΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Πριν ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ, καθαρίστε το φίλτρο του αέρα (B, Εικ.36) και ζεστάνετε τον κινητήρα. Το μοτέρ αυτό έχι μλτηθί και κατασκυαστί σύμφωνα μ τις οδηγίες 97/68/EK και 2002/88/EK. **Το καρμπυρατέρ (Εικ.33) έχι μλτηθί για να πιτρέπι μόνο ρυθμίσις μ τις Βίδες L και H σ ποδί μισής στροφής. Το ποδί ρύθμισης της μισής στροφής που πιτρέπουν οι βίδες L και H ήναι προκαθορισμένο από τον κατασκυαστή και δν μπορί να τροποποιηθή.**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μην πιχιρίτ να γυρίστ τις Βίδες έξω από το πιτρπτό ποδί ρύθμισης!

H bida T qe prepei na einai sfigmen etsi wate to moter na antidra stiz xafnikez epitacunseiz kai na ecei mia aristh leitourgia sto relanti.

H bida L qe prepei na ruqmizete etsi wste na epituncanete h anwtath iscu kata thn diarkeia tou koyimatoV.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον κινητήρα στο ρελαντί (2800 στροφές/λεπτό) ο δίσκος δεν θα πρέπει να γυρνάει. Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ με τον Πωλητή Σας ή το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλιματικές και υψομετρικές μεταβολές, μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στη λειτουργία του καρμπυρατέρ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοπιθετήστε την προστασία του δίσκου (M) p.n. 4196086 όπως φαίνεται στις (Εικ.34-35).

MOTORUN DURDURULMASI

Gaz Kolunu röllantije (B, Şekil 32) getirerek motorun soğumasını bekleyin. Kontak düğmesini (A) STOP pozisyonuna getirerek motoru durdurun.

KARBÜRATÖR

Karbüratör ayarını yapmadan önce havafiltresini (B, Obr. 36) temizleyip motoru ısıtın. Bu motor, 97/68/EC ve 2002/88/EC uygulama direktiflerine uygun olarak tasarlanmıştır ve imal edilmiştir. **Karbüratör (Şekil 33) aksamı, sadece L ve H vidalarını döndürmek sureti ile ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.** L ve H vidalarının döndürülmesi ile yapılacak ayarlama işlemi imalatçı tarafından önceden belirlenmiştir, bunların değiştirilmesi mümkün değildir.

⚠ DÜKKAT! – Vidaları mümkün olan ayarlama alanı dışına zorlamaya çalışmayın!


T vidası ayarı balata boşluğunu düzenler.

L vidası ayarı motorun hızını ve röllanti performansını düzenler. H vidası ayarı motorun kesim sırasında maksimum güçle çalışmasını sağlar.

⚠ DİKKAT: Motor röllantideyken (2800 devir) bıçak dönmemelidir. Karbüratör ayarlarını yetkili bakım servisine ya da satıcıya yaptırınız.



⚠ DİKKAT: Hava şartları ve deniz seviyesinden olan yükseklik karbüratörün çalışmasını etkileyebilir.

⚠ DİKKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086 koruyucusunu Şekil 34-35 de gösterildiği gibi takınız.

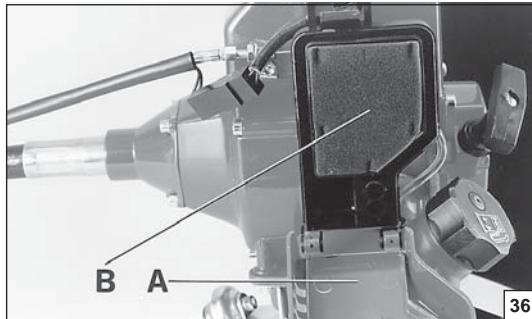

36

Česky	РУССКИЙ	Polski
ZASTAVENÍ MOTORU	ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	ZATRZYMANIE SILNIKA
<p>ZASTAVENÍ MOTORU Páčku plynu uvežte do polohy volnoběhu (B, obr. 32) a počkejte několik vteřin, až se motor ochladí. Vypněte motor přepnutím vypínače zapalování (A) do polohy STOP.</p> <p>KARBURÁTOR Před seřízením karburátoru vyčistěte vzduchový filtr (B, obr. 36) a zahřejte motor. Tento motor byl navržen a vyroben v souladu s požadavky směrnic 97/68/EU a 2002/88/EU. Karburátor (Obr. 33) je navržen tak, že umožňuje seřízení äroubó L a H pouze v rozsahu pól otáčky. Možné seřízení äroubó L a H v rozsahu pól otáčky bylo stanoveno výrobcem a není možné je změnit.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Nesnažte se ärouby seřít mimo povolený rozsah násilím!</p> <p>Šroub volnoběhu T je seřízený tak, aby umožňoval bezpečnou hranici mezi volnoběhem motoru a režimem sepnutí spojky. Šroub L musí být seřízen tak, aby motor správně a rychle odpovídal na přidání plynu a pracoval dobře na volnoběhu. Šroub H musí být seřízen tak, aby motor během řezání dával plný výkon.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! Pokud běží motor na volnoběhu (2800 ot/min), kotouč se nesmí otáčet. Doporučujeme nechat si seřít karburátor u svého prodejce nebo v autorizované dílně.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! Na chod motoru mohou mít vliv změny počasí a nadmořské výšky.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! V případě přepravy nebo skladování krvinořezu namontujte kryt kotouče (M) kód 4196086 podle obr. 34-35.</p>	<p>ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ Отпустите рычаг акселератора (B, рис. 32) и подождите несколько минут, пока двигатель не перейдет в режим холостого хода. Выключите двигатель, переведя выключатель (A) в положение STOP.</p> <p>КАРБЮРАТОР Перед регулировкой карбюратора прочистите воздушный фильтр (B, рис. 36) и прогрейте двигатель. Данный двигатель разработан и изготовлен в соответствии с директивами 97/68/EC и 2002/88/EC. Конструкция карбюратора (рис.33) позволяет регулировать его только винтами L и H в пределах их одного полуборота. Диапазон регулировки с помощью винтов L и H, равный одному полуобороту, задан изготавителем и не подлежит изменению.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! – Не пытайтесь силой провернуть винты за пределами допустимого диапазона регулировки! Винт холостого хода Т регулируется так, чтобы обеспечивать устойчивую работу на холостом ходу и при срабатывании сцепления. Винт L должен быть отрегулирован таким образом, чтобы двигатель быстро реагировал на резкое ускорение и хорошо работал на холостом ходу. Винт H должен быть настроен таким образом, чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность во время работы.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ - При холостом ходе двигателя (2800 об/мин.) фреза не должна вращаться. Рекомендуем любую регулировку карбюратора производить в гарантийной мастерской.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ - На работу карбюратора могут влиять погодные условия и высота над уровнем моря.</p> <p>⚠️ Внимание! Во время транспортировки или складирования кустореза, установите на нем защитный колпак диска, как показано на рисунках 34-35.</p>	<p>ZATRZYMANIE SILNIKA Ustawić dźwignię gazu w pozycji minimalnej. (B, Rys. 32) i odczekać kilka sekund aż silnik osiągnie obroty jałowe.. Wyłączyć silnik, ustawiając wyłącznik (A) w pozycji "STOP".</p> <p>GAŹNIK Przed wyregulowaniem gaźnika wyczyścić filtr powietrza (B, Rys. 36) oraz rozgrzać silnik. Silnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywami 97/68/EC i 2002/88/EC. Konstrukcja (Rys. 33) gaźnika umożliwia regulację írub L i H jedynie o pól obrotu. Dostępne pole regulacyjne írub L i H, wynoszące pól obrotu, zostało określone przez wykonawcę, a jego modyfikacja jest niemożliwa.</p> <p>⚠️ UWAGA! - Nie przekręcać írub poza dostępne pole regulacyjne!</p> <p>Śruba T jest (Rys. 35) tak ustawiona, aby zapewnić margines bezpieczeństwa między biegiem jałowym a maksymalnym. Śruba L powinna zostać wyregulowana w taki sposób, aby silnik szybko reagował na gwałtowne przyspieszenia i prawidłowo pracował na biegu jałowym. Śruba H powinna być wyregulowana w taki sposób, aby silnik wykorzystywał swoją maksymalną moc w czasie cięcia.</p> <p>⚠️ UWAGA: Przy ustawieniu silnika na obrotach jałowych (2800 obr./min), tarcza tnąca nie powinna się obracać. Zalecamy dokonanie regulacji gaźnika u Państwa sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie.</p> <p>⚠️ UWAGA - Zmiany klimatyczne oraz położenie nad poziomem morza mogą mieć wpływ na parametry spalania.</p> <p>⚠️ UWAGA: W czasie transportu kosy lub na czas jej magazynowania, należy zamontować osłonę tarczy (M), kod 4196086, zgodnie ze wskazówkami na Rys. 34-35.</p>

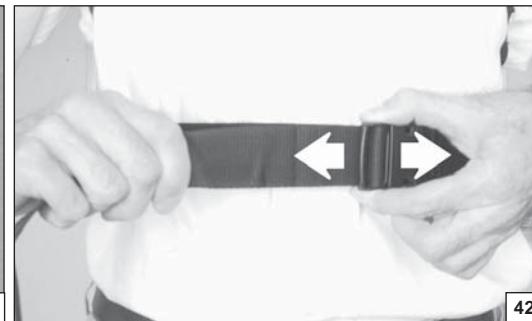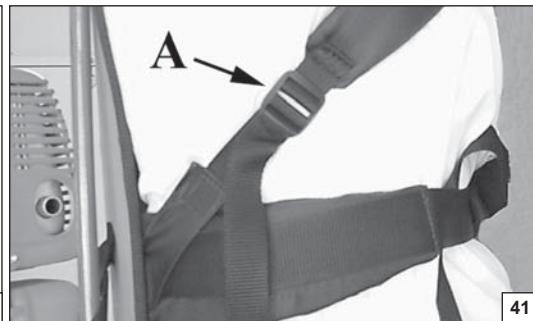

Português

PREPARATIVOS PARA USAR SUA ROÇADEIRA - NORMAS DE TRABALHO

AS CORREIAS

Uma correcta regulação do sistema de correias permite à roçadora ter um bom equilíbrio e estar a uma distância adequada do solo.

- Pôr nas costas a correia e posicionar a fivela (A, Fig. 40-41-42) para obter o melhor balanceamento e uma correta altura da roçadora.

REGRAS DE USO

- Enfie a correia e segure sempre com as duas mãos nos punhos enquanto a roçadora estiver a trabalhar.
- Utilize a roçadora conforme ilustra a Fig. 43.
- Verifique sempre se o disco não está estalado depois de ter batido acidentalmente contra objectos estranhos (pedras, etc).

⚠ ATENÇÃO: Antes de utilizar a roçadora, leia atentamente as regras de segurança.

NORMAS DE TRABALHO

⚠ ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de segurança. A roçadora deve ser utilizada só para cortar relvas ou pequenos arbustos. Está proibido cortar outros tipos de materiais. Não utilize a roçadora como alavanca para elevar, deslocar, ou romper objectos, nem bloqueá-la sobre suportes fixos. Está proibido introduzir na tomada de força da roçadora utensílios ou aplicações que não sejam aquelas indicadas pelo costrutor.

Ελληνικά

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

Μια σωστή ρυθμιση της ζωνης επιτρεπει στον θαμνοκοπη να ειναι καλα ισορροπημενος και να εχει μια σωστη αποσταση απο το εδαφος .

- Φορεστε την ζωνηκαι ρυθμιστε την αγκραφα (A, Εικ. 40-41-42), για να επιτυχετε την καλυτερη ισορροπια και ενα σωστο υψος του θαμνοκοπη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Φοράτε πάντα την ζώνη και κρατάτε πάντα και τα δύο χέρια στα χερούλια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θαμνοκοπηκου.
- Χρησιμοποιήστε το θαμνοκοπηκό όπως διασαφηνίζεται στην (Εικ.43).
- Ελέγχετε πάντα το δίσκο για τυχόν ρωγμές μετά από τυχαίες κρούσεις με ξένα αντικείμενα (πέτρες κτλ.).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιησετε τον θαμνοκοπη διαβαζετε προσεχτικα τις προδιαγραφες ασφαλειας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! – Ακολουθειτε παντα τους κανονες ασφαλειας. Το θαμνοκοπη θα πρεπει να χρησιμοποιηθει μονο για την κοπη γρασιδιου η πουρναριων. Απαγορευεται η κοπη καθε αλλου υλικου. Μην χρησιμοποιητε το θαμνοκοπη σαν υποστηριγμα για να ανασηκωνετε, να μετακινητε η να σπατε αντικειμενα. Μην σταθεροποιειτε το μηχανημα σε μονιμα στηριγματα. Απαγορευεται να βαζετε στο κομπλερ του θαμνοκοπη εργαλεια η εξαρτηματα που δεν ενδυκνει ο κατασκευαστης.

Türkçe

MOTORLU TIRPANIN ÇALIŞMASI - ÇALIŞMA ÖNLEMLERİ

ASKI

Askı motorlu tırpanın dengeli olmasını ve yerden belirli bir yükseklikte sabit kalmasını sağlar.

- Askıyı takın ve tırpan yerden istenilen yüksekliğe gelene kadar tokanın yerini (A, Şekil 40-41-42) ayarlayın.

KULLANIMI



- Askıyı giyin. Motorlu tırpanı kullanırken daima her iki elinizle sapları tutun.
- Motorlu tırpanı Şekil 43 de gösterildiği gibi kullanın.
- Bıçak yabancı cisimlere çarparsa, hemen bıçakta kırıklar ve çatlaklar olup olmadığına bakınız.

⚠ DİKKAT: Motorlu tırpanı kullanmadan önce güvenlik önlemlerini okuyun.

ÇALIŞMA ÖNLEMLERİ

⚠ DİKKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyun. Motorlu tırpan sadece otları kesmekte kullanılır. Herhangi bir şeyi kaldırmak, başka bir yere taşımak, kırmak ya da bir yere çakmak için kullanmayın. İmalatçı firmanın motorlu tırpanın gücüne uygun bulmadığı aletleri takmayın ya da kullanımına izin vermediği alanlarda kullanmayın.

Česky	РУССКИЙ	Polski	
ÚVODNÍ KROKY - PRACOVNÍ PŘEDPISY <p>POPRUH PŘES RAMENO Správné nastavení délky ramenního popruhu umožní správné využití křivořezu a jeho snadnou obsluhu. Délku ramenných popruhů nastavte pomocí přezky a pásu (A, Obr. 40-41-42).</p> <p>PŘEDPISY K POUŘITÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navlékněte si popruh a během práce s křivořezem ho vždy držte oběma rukama za rukojeti. - Křivořez používejte jako na obr. 43. - Po nárazu kotouče do cizích předmětů (kamenů apod.) vždy zkontrolujte, zda na něm nejsou praskliny. <p>⚠ POZOR: Než začnete pracovat s křivořezem, pečlivě si pročtěte bezpečnostní pokyny.</p> <p>PRACOVNÍ PŘEDPISY</p> <p>⚠ UPOZORNĚNÍ! - Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy. Křivořez je určen pouze k sekání trávy a řezání malých keříků. Řezání jiných materiálů je zakázáno. Křivořez nepoužívejte jako páku ke zvedání, posunování nebo dělení předmětů, neupínejte ho do pevných stojanů. Je zakázáno připojovat k pohonu křivořezu nástroje nebo nástavce, které nejsou povolená výrobcem.</p>	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ - ПРАВИЛА РАБОТЫ <p>РЕМНИ</p> <p>Правильно используйте ремни бензокосы для установки баланса и распределения веса.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наденьте ремни и установите пряжки (A, Рис. 40-41-42) так, чтобы добиться наилучшей балансировки газонокосилки и правильной высоты резки. <p>ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наденьте на себя ременное снаряжение и при работе всегда держите кусторез за рукоятки обеими руками. - Пользуйтесь кусторезом, как показано на Рис. 43. - Всегда проверяйте фрезу на наличие трещин всякий раз, когда происходит удар по посторонним предметам (камням и т.д.). <p>⚠ Внимание! Внимательно прочитайте правила безопасности перед использованием бензокосы.</p> <p>ПРАВИЛА РАБОТЫ</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ! - Всегда соблюдайте правила безопасности. Не используйте кусторез в качестве рычага для поднятия, передвижения или разбивания предметов, и не допускайте соприкосновения ножа работающего кустореза с твердыми предметами. Запрещается использовать в качестве насадок приспособления или инструменты, отличные от указанных изготовителем.</p>	CZYNNOŚCI WSTĘPNE - ZASADY PRACY <p>UPRZAŻ</p> <p>Dzięki prawidłowej regulacji uprzęży, kosa jest dobrze wyważona i znajduje się na właściwej wysokości względem terenu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nosić pas, a zamknięcia (A, Rys. 40-41-42) umieścić w taki sposób, aby zapewnić optymalne wyważenie oraz prawidłową wysokość kosy. <p>PRACA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podczas pracy zawsze stosować pasy nośne, ręce trzymać na uchwytych kosy. - Prawidłowy sposób pracy przy pomocy kosy przedstawiono na Rys. 43. - W razie przypadkowego uderzenia kosą w ciało obce (kamień itp.), zawsze sprawdzać, czy tarcza tnąca nie pękła. <p>⚠ UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy z kosą, należy uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.</p> <p>ZASADY PRACY</p> <p>⚠ UWAGA - Zawsze przestrzegać przepisów BHP. Kosa spalinowa powinna być używana wyłącznie do ścinania trawy i niewielkich krzewów. Zabrania się cięcia innych materiałów. Nie używać kosy spalinowej jako dźwigni do podnoszenia, przesuwania lub zmiataania przedmiotów; nie wolno mocować jej do stałych podpór. Zabrania się podłączania do urządzeń innych narzędzi lub osprzętu niż wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.</p>	

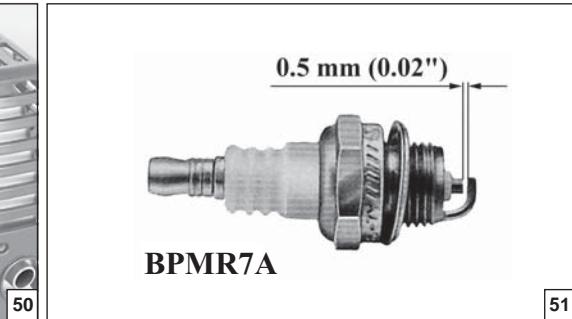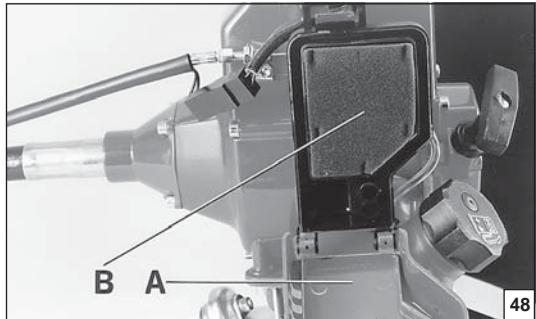

Português

Ελληνικά

Türkçe

MANUTENÇÃO

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

BAKIM

⚠ ATENÇÃO! – Durante as operações de manutenção, calce sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de manutenção com o motor quente.

FILTRO DE AR

Todas as 8-10 horas de trabalho tire a tampa (A, Fig. 48), limpe o filtro (B); deve estar limpo, portanto, sacuda-o bem e utilize um pano macio. Um filtro obstruído provoca um funcionamento irregular do motor que aumenta o consumo e diminui a potência.

FILTRO DE COMBUSTIVEL

Verifique regularmente as condições do filtro de combustível. Um filtro sujo cria dificuldades no arranque e diminui a performance do motor. Para limpar o filtro, tire-o pelo orifício de abastecimento de combustível. No caso de ele estar muito sujo, substitua-o (Fig. 49).

MOTOR

Limpie regularmente as alhetas do cilindro com ar comprimido (Fig. 50). A acumulação de impurezas sobre o cilindro pode provocar aquecimento anormal prejudicial ao bom funcionamento do motor.

VELA

Recomenda-se a limpeza regular da vela e controlar a distância entre os electrodos (Fig. 51). Utilize vela NGK BPMR7A ou de outra marca de grau térmico equivalente.

CABEÇA CONICA

Após todas as 30 horas de trabalho, tire o parafuso (A, Fig. 52) da cabeça cónica e controle a quantidade de massa. Utilize massa de qualidade com bissulfureto de molibdено (Fig. 53).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια. Μην πραγματοποιείτε τη συντήρηση με τον κινητήρα ακόμη ζεστό.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Καθε 8–10 ωρες εργασιας, βγαζετε το καπακι (A, Εικ. 48), καθαριζετε το φίλτρο (B) καθαριστε το καλα με ενα μαλασκο πινέλο. Ενα μπουκωμενο φίλτρο προκαλει μια ανωμαλη λειτουργια του μοτερ, αυξανοντας την καταναλωση και περιοριζοντας την ισχυ.

ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Ελεγχετε περιοδικα την κατασταση του φίλτρου του καρμπυρατερ. Ενα βρώμικο φίλτρο προκαλει δυσκολίες στην εκκίνηση και μειώνει τις επιδόσεις του κινητήρα. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, βγάλτε το από την οπή τροφοδότησης καισιμου. Σε περίπτωση έντονης ακαθαρσίας, αντικαταστήστε το (Εικ.49).

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Καθαρίζετε περιοδικα τα πτερύγια του κυλίνδρου με ένα πινέλο ή με πεπιεσμένο αέρα (Εικ.50). Η συγκέντρωση ακαθαρσίας στον κύλινδρο μπορει να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλαβερή για τη λειτουργία του κινητήρα.

ΜΠΟΥΖΙ

Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του μπουζί και ο έλεγχος της απόστασης των ηλεκτροδίων (Εικ.51). Χρησιμοποιείτε μπουζί NGK BPMR7A ή άλλης μάρκας με παρόμοιο θερμικό βαθμό.

ΚΩΝΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ

Κάθε 30 ώρες λειτουργίας, βγάζετε τη βίδα (A, Εικ.52) από το κωνικό ζεύγος και ελέγχετε το γράσο. Χρησιμοποιείτε γράσο ποιότητας διθειούχου του μολυβδαινίου (Εικ.53).

⚠ DİKKAT - Sırt atomizörünün bakımını yaparken eldiven kullanın. Motor sıcakken bakım yapmayın.

HAVA FILTRESİ

Her 8-10 saatte bir filtrenin kapağını (A, Şekil 48) ve filtreyi (B) çıkarın. Filtreyi (B) yumuşak fırçayla iyice silkeleyerek temizleyin. Filtre tıkalı olduğunda motor tekleyecektir, daha fazla yakıt tüketerek yeterli performansı gösteremeyecektir.

YAKIT DEPOSU

Yakıt filtresini düzenli aralıklarla kontrol edin. Kirli filtre motorun çalışmaya başlamasını zorlaştırır, motorun verimini düşürebilir. Filtreyi temizlemek için yakıt doldurma deliğinden çıkarın. Çok kirlenmişse yerine yenisini takın (Şekil 49).

MOTOR

Silindir kanatçıklarını (Şekil 50) fırçayla ya da basıncılı havayla düzenli olarak temizleyin. Silindirdeki herhangi bir kirlilik motorun fazla ısınmasına neden olabilir.

BUJI

Bujiyi temizleyin ve elektrod mesafesini düzenli olarak kontrol edin (Şekil 51). NGK BPMR7A veya başka markalardan eşit termik derecelye sahip bujiler kullanınız.

DİLİ KUTUSU

Her 30 saatte bir dışlı kutusundaki (A) vidasını çıkarın (Şekil 52) içindeki gres miktarına bakın. Kaliteli molibdenyum ya da litium bisülfit gresi (Şekil 53) kullanın.




52




53

p.n. 001000677


Česky	РУССКИЙ	Polski
ÚDRŽBA	ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
<p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Při údržbových pracích vždy používejte ochranné rukavice. Údržbu neprovádějte, je-li motor ještě teplý.</p> <p>VZDUCHOVÝ FILTR (Obr. 48) Každých 8-10 provozních hodin odklopte (popř. sejměte) kryt (A) a vyjměte filtr (B). Prach vyklepte a filtr, kryt a držák očistěte měkkým štětcem. Při nasazování filtru zpět dbejte na to, aby těsně přiléhal k držáku filtru. Poškozený filtr vždy vyměňte. Pokud je vzduchový filtr zanešen, motor má nižší výkon a vyšší spotřebu.</p> <p>FILTR PALIVA Pravidelně kontrolujte stav filtru paliva. Zanesený filtr způsobuje problémy při startování a snižuje výkon motoru. Chcete-li filtr vycistit, vyjměte ho z otvoru na plnění paliva; Je-li příliš znečistěný, vyměňte ho (obr. 49).</p> <p>MOTOR Žebrování válce pravidelně čistěte štětcem nebo stlačeným vzduchem (obr. 50). Nahromaděním nečistot na válci může dojít k přehřátí, které je nebezpečné pro chod motoru.</p> <p>SVÍČKA Doporučujeme pravidelné čištění svíčky a kontrolu vzdálenosti elektrod (obr. 51). Používejte svíčky NGK BPMR7A nebo jinou značku odpovídající tepelné hodnoty.</p> <p>PŘEVODOVKA Po každých 30 pracovních hodinách odšroubujte šroub (A, obr. 52) a zkontrolujte úroveň maziva. Používejte pouze kvalitní maziva na bázi dvojsirníku molybdenu (obr. 53).</p>	<p>⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Всегда надевайте защитные перчатки во время выполнения действий по уходу за оборудованием. Запрещается проводить данные работы при неостывшем двигателе.</p> <p>ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Каждые 8-10 часов работы снимайте крышку (A, Рис. 48), тщательно вытряхните фильтр (B) при необходимости используйте мягкую щетку. При загрязненном фильтре двигатель плохо запускается и работает неустойчиво.</p> <p>ТОПЛИВНЫЙ БАК Периодически проверяйте топливный фильтр. Грязный фильтр может затруднять запуск и снижать производительность двигателя. Чтобы прочистить фильтр, действуйте следующим образом: выньте его из горловины бака. Замените его (Рис. 49), если он слишком грязный, или промойте в чистом бензине.</p> <p>ДВИГАТЕЛЬ Периодически чистите ребра цилиндра (рис. 50) щеткой или сжатым воздухом. Вследствие загрязнения цилиндра может произойти опасный перегрев двигателя.</p> <p>СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ Регулярно чистите свечу зажигания и проверяйте зазор между электродами (рис. 51). Используйте модель NGK BPMR7A или другую модель с тем же температурным режимом.</p> <p>УГОЛОВАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА Каждые 30 часов работы снимите винт (A, Рис. 52) на угловой зубчатой передаче и проверяйте количество смазки. Используйте высококачественную молибденовую (рис. 53) или литиево-бисульфидную смазку.</p>	<p>⚠️ UWAGA! - W czasie wykonywania czynności konserwacyjnych należy zawsze nosić rękawice ochronne. Nie wykonywać czynności konserwacyjnych, kiedy silnik jest rozgrzany.</p> <p>FILTR POWIETRZA Co 8-10 godzin pracy, należy zdjąć pokrywę (A, Rys. 48), oczyścić filtr (B) dobrze nim wstrząsając, a następnie przecierając miękką łyżeczką. Zatkany filtr powoduje nieprawidłową pracę silnika, zwiększa pobór mocy i zmniejsza efektywność pracy.</p> <p>FILTR PALIWA Sprawdzać okresowo stan filtra paliwa. Brudny filtr utrudnia rozruch i zmniejsza wydajność silnika. Aby oczyścić filtr, należy wyjąć go z otworu wlewowego paliwa; w przypadku silnego zanieczyszczenia, wymienić na nowy (Rys. 49).</p> <p>SILNIK Czyścić okresowo żebra cylindra pędzlem lub strumieniem sprężonego powietrza (Rys. 50). Nagromadzenie się zanieczyszczeń na cylindrze może spowodować szkodliwe przegrzanie się silnika.</p> <p>ŚWIECA Zaleca się okresowe czyszczenie świecy oraz kontrolę odstępu elektrod (Rys. 51). Stosować świecę NGK BPMR7A lub zamiennik innej marki.</p> <p>PRZEKŁADNIA KĄTOWA Co 30 godzin pracy, odkręcić śrubę (A, Rys. 52) z przekładni i sprawdzić poziom smaru. Stosować wysokiej jakości smar z dwusiarczkiem molibdenu (Rys. 53).</p>

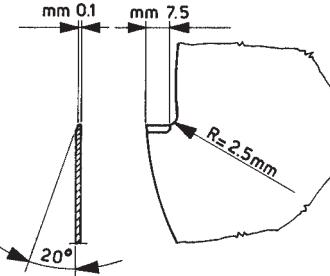


55

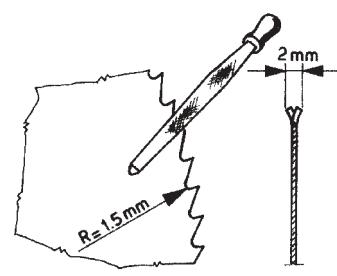

56

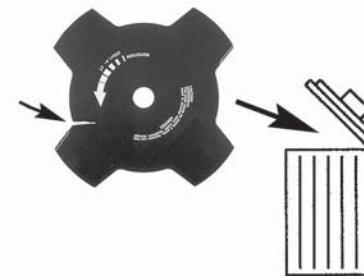

57

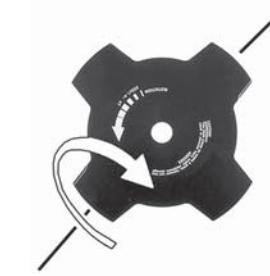

58

Português

MANUTENÇÃO

AFIAÇÃO DO DISCO 8÷80 dentes

Verifique sempre as condições gerais do disco. Um afiar correcto do disco permitirá o rendimento máximo da roçadora. Para afiar os dentes utilize uma lima ou pedra para afiar, respeitando os ângulos e as dimensões conforme mostra a Fig. 55-56.

⚠ ATENÇÃO! Um utensílio com o gume não conforme ou uma lâmina afiada erroneamente, aumentam o risco de contragolpe. Controle as lâminas do corta relva: se estiverem danificadas ou rachadas substitua-as (Fig. 57).

AFIAÇÃO DAS LÂMINAS (2-3-4 DENTES)

- As lâminas são reversas: quando um lado perder o gume, revire-a e utilize o outro (Fig. 58).
- As lâminas devem ser afiadas com uma lima plana com corte simples (Fig. 59).
- Para manter o equilíbrio, lime de uma forma uniforme todo o gume.
- Se as lâminas não estiverem afiadas correctamente podem gerar vibrações anómalas à máquina com a consequente quebra das próprias lâminas.

Ελληνικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΔΙΣΚΟΥ 8-80 δοντιών

Ελέγχετε πάντα τις γενικές συνθήκες του δίσκου. Ένα σωστό ακόνισμα του δίσκου επιτρέπει τη μέγιστη επίδοση του θαμνοκοπτικού. Για να ακονίσετε τα δόντια, χρησιμοποιείτε μια λίμα ή τροχό και ενεργήστε με μικρά αγγίγματα σύμφωνα με τις γωνίες και τα μεγέθη που φέρει η (Εικ.55-56).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! - Οι κίνδυνοι αναπτήσης αυξάνουν εάν χρησιμοποιείτε λανθασμένο εργαλείο κοπής ή μαχαίρι με λανθασμένο ακόνισμα. Ελέγχετε τα μαχαίρια κοπής της χλόης για να εντοπίσετε φθορές ή ρωγμές. Εάν παρουσιάζουν ελαττώματα αντικαταστήστε τα (Εικ.57).

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΗΣ 2-3-4 ΔΟΝΤΙΩΝ

- Τα μαχαίρια κοπής χλόης είναι διπλής όψης: όταν η μία πλευρά δεν είναι ακονισμένη, το μαχαίρι μπορεί να αναστραφεί και να χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά (Εικ.58).
- Τα μαχαίρια κοπής χλόης ακονίζονται με επίπεδη λίμα νομής κόψης (Εικ.59).
- Για να διατηρείται η ισορροπία πρέπει να ακονίζονται ομοιόμορφα όλες οι κόψεις.
- Αν τα μαχαίρια δεν είναι σωστά ακονισμένα μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλους κραδασμούς στο μηχάνημα με αποτέλεσμα το σπάσιμο των μαχαίριων.

Türkçe

BAKIM

BIÇAĞIN BILENMESİ 8÷80 dişli

Daima bıçağın durumunu kontrol edin. Bıçak doğru bilendiğinde motorlu tırpanın performansı yükselir. Dişleri bilemek için törpü ya da biley taşı kullanarak hafif darbelerle Şekil 55-56 deki köşelere ve ebatlara dikkat edin.

⚠ DİKKAT – Yanlış kesime ayarlı bir alet veya yanlış şekilde bilenmiş bir bıçak geri tepme riskini arttırır. Herhangi bir hasar veya çatlak olup olmadığıını anlamak için çim biçme bıçaklarını kontrol ediniz; eğer hasar varsa değiştiriniz (Şekil 57).


ÇİM BİÇME BİÇAKLARININ BILENMESİ 2-3-4 DIŞLI

- Çim biçme bıçakları ters çevrilebilir özelliktedir: bir tarafı keskinliğini kaybettiğinde, bıçak ters çevrilip diğer tarafı kullanılabilir (Şekil 58).
- Çim biçme bıçakları daha basit kesim yapması için bir yassı eger ile bilenir (Şekil 59).
- Dengenin korunmasını sağlamak için, tüm kesim kenarını aynı ölçüde bileyiniz.
- Eğer bıçaklar doğru şekilde bilenmezse makinede anomal titreşimler oluşabilir ve bu da bıçakların kırılmasına neden olabilir.




59

Česky	РУССКИЙ	Polski
ÚDRŽBA	ОБСЛУЖИВАНИЕ	KONSERWACJA
<p>BROUŠENÍ 8÷80 zubů Před broušením vždy zkontrolujte stav kotouče. Správné nabroušení zubů umožnuje maximální výkon křivonořezu. Knabroušení zubů použijte brusný kotouč a postupujte po malých částech s dodržováním úhlů a rozměrů uvedených na obr. 55-56.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! - Nástroj se špatným řezem nebo nástroj se špatně nabroušeným ostřím zvyšuje nebezpečí zpětného vrhu. Kontrolujte, zda nejsou nože na trávu poškozené nebo popraskané; zjistíte-li závadu, ihned je vyměňte (obr. 57).</p> <p>BROUŠENÍ NOŽŮ NA TRÁVU (2-3-4 ZUBY)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nože na trávu je možné obrátit: jestliže je jedna strana tupá, můžete nůž obrátit a používat ho z druhé strany (obr. 58). Nože na trávu se brousí plochým pilníkem s jednoduchým brusem (obr. 59). Všechna ostří nabrušte stejným způsobem, abyste neporušili rovnováhu. Jestliže nože nejsou správně nabroušené, mohou způsobovat neobvyklé vibrace sekačky a následné zlomení nožů. 	<p>ЗАТОЧКА ФРЕЗЫ 8÷80 зубьев Все время проверяйте общее состояние фрезы. Правильная заточка позволяет достичь максимального эффекта от работы кустореза. Чтобы заточить зубья фрезы, пользуйтесь напильником или точильным камнем и затачивайте мягкими движениями, соблюдая углы и размеры, показанные на Рис. 55-56.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! – Использование неправильного устройства кошения или неправильно заточенного ножа повышает опасность обратного удара. Проверьте ножи газонокосилки на наличие повреждений или трещин и замените их, если это необходимо (Рис. 57).</p> <p>Заточка ножей 2-3-4 зубьев</p> <ol style="list-style-type: none"> Ножи имеют две режущие кромки. После затупления одной режущей кромки в результате эксплуатации нож можно повернуть для использования второй режущей кромки (Рис. 58). Заточка ножей осуществляется с помощью плоского напильника с простой насечкой (Рис. 59). Для сохранения балансировки ножа равномерно заточить все режущие кромки. Неправильно заточенные ножи могут быть причиной возникновения ненормальной вибрации в машине и привести к повреждению самых ножей. 	<p>OSTRZENIE TARCZY 8÷80 - zębnej Zawsze sprawdzać ogólny stan tarczy. Prawidłowe naostrzenie tarczy zapewnia utrzymanie optymalnych warunków pracy kosy. Aby naostrzyć zęby, należy używać pilnika lub ściernicy. Pilnik prowadzić niewielkimi ruchami zachowując kąty i wymiary podane na rys. Rys. 55-56.</p> <p>⚠️ UWAGA! - Niewłaściwie naostrzone urządzenie tnące lub ostrze zwiększą ryzyko odbicia. Sprawdzać tarcze do cięcia trawy pod katem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć; w razie uszkodzeń wymienić na nowe (Rys. 57).</p> <p>OSTRZENIE TARCZY DO CIĘCIA TRAWY (2-3-4 – ZĘBNE)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarcze do cięcia trawy są dwustronne: gdy jedna strona tarczy jest stępiona, można ją obrócić na drugą stronę i pracować dalej (Rys. 58) Tarcze do cięcia trawy można ostrzyć płaskim pilníkiem o pojedynczym nacięciu (Rys. 59) Aby zachować wyważenie tarczy, wszystkie powierzchnie tnące powinny być naostrzone w taki sam sposób. Jeśli ostrza nie są właściwie naostrzone, może to spowodować niekorzystne wibracje urządzenia i doprowadzić do jego uszkodzenia.

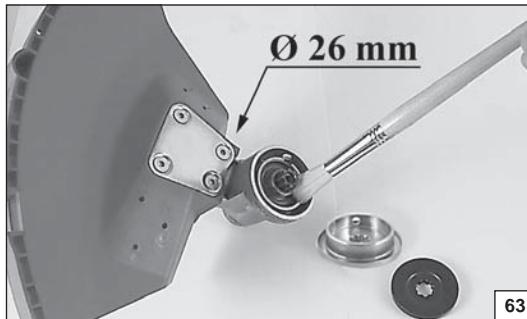


63

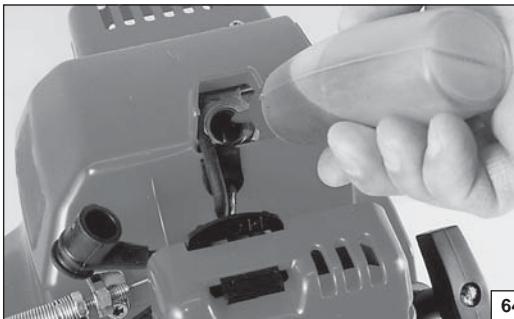

64




65

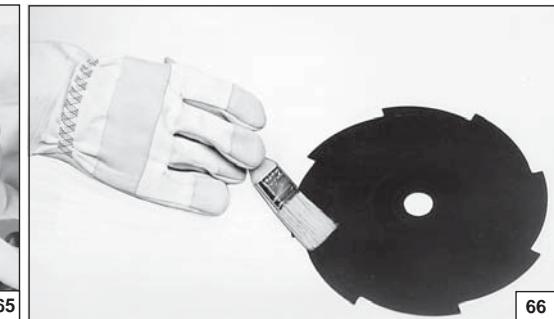


66

Português	Ελληνικά	Türkçe
ARMAZENAGEM	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	MOTORUN MUHAFAZASI
<p>-Siga atentamente as regras de manutenção descritas.</p> <p>-Limpe perfeitamente a roçadora e lubrifique as partes de metal.</p> <p>-Tire o disco, limpe-o e lubrifique-o para prevenir a oxidação (Fig. 66).</p> <p>-Tire os freios que bloqueiam o disco: limpe, seque e lubrifique o copo cônico (Fig. 63).</p> <p>-Tire o combustível do depósito e volte a colocar o tampão.</p> <p>-Tire a vela, deite um pouco de óleo no cilindro (Fig. 64). Rode várias vezes a árvore do motor com a ajuda do cabo de arranque para distribuir o óleo (Fig. 65). Volte a colocar a vela.</p> <p>-Conserve o aparelho num lugar seco, se possível sem estar em contacto com o solo.</p> <p>⚠ ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando guardar la roçadora, monte a protecção do disco (M) p.n. 4196086 como ilustrado nas Fig. 67-68.</p> <p>⚠ ATENÇÃO: Todas as operações de manutenção que não figuram neste manual devem ser efectuadas numa oficina autorizada. Para garantir um constante e regular funcionamento da roçadora, não esquecer que no caso de substituição das peças é necessário utilizar exclusivamente PEÇAS DE ORIGEM.</p>	<p>- Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης που αναγράφονται προηγούμενα.</p> <p>- Καθαρίστε τέλεια το θαμνοκοπτικό και γρασάρετε τα μεταλλικά εξαρτήματα.</p> <p>- Βγάλτε το δίσκο, καθαρίστε τον και λαδώστε τον για να αποφύγετε τη σκουριά (Εικ.66).</p> <p>- Βγάλτε τις φλάντζες σταθεροποίησης του δίσκου, καθαρίστε, στεγνώστε και λαδώστε την έδρα του κωνικού ζεύγους (Εικ.63).</p> <p>- Βγάλτε το καύσιμο από το ντεπόζιτο και ξαναβάλετε την τάπα.</p> <p>- Βγάλτε το μπουζί και βάλτε λίγο λάδι στον κύλινδρο (Εικ.64). Γυρίστε τον άξονα του κινητήρα μερικές φορές μέσω του καλωδίου εκκίνησης για να διανεμηθεί το λάδι (Εικ.65). Επανατοποθετήστε το μπουζί.</p> <p>- Αποθηκεύστε το θαμνοκοπτικό σε περιβάλλον ξηρό, εάν είναι δυνατόν μακριά από πηγές θερμότητας και δίχως να είναι σε επαφή με το έδαφος.</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την προστασία δίσκου (M) p.n. 4196086 όπως φαίνεται στις (Εικ.67-68).</p> <p>⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες συντήρησης, που δεν αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ένα ειδικευμένο συνεργείο. Για να εγγυηθεί μια σωστή και συνεχή λειτουργία του θαμνοκοπτικού, θυμηθείτε ότι ενδεχόμενες αντικαταστήσεις των ανταλλακτικών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.</p>	<p>- Daha önce belirtilen bakım kurallarına uyun.</p> <p>- Motorlu tırpanı iyice temizleyerek metal aksamı yağlayın.</p> <p>- Bıçağı çıkararak paslanmasını önlemek amacıyla temizleyin ve yağlayın (Şekil 66).</p> <p>- Bıçak tespit flanşlarını çıkarın, temizleyin, kurulayın. Bevel dişlisini (Şekil 63) yağlayın.</p> <p>- Yakıt deposunu boşaltarak, kapağını tekrar kapatın.</p> <p>- Bujiyi çıkarın, silindire az miktarda yağ koyun (Şekil 64).</p> <p>- Starter ipini çekerek kranc milini döndürün ve yağın dağılmasını sağlayın (Şekil 65). Bujiyi tekrar yerine takın.</p> <p>- Motorlu tırpanı kuru ve serin bir yerde, tercihen yerden yukarıda muhafaza edin.</p> <p>⚠ DİKKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086 koruyucusunu Şekil 67-68 de gösterildiği gibi takınız.</p> <p>⚠ DİKKAT: Bakım işlemleri Yetkili Bakım Servisince yapılmalıdır. Tırpanın etkin çalışmasını sağlamak için tüm yedek PARÇALARIN ORJINAL yedek parçalarla değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.</p>

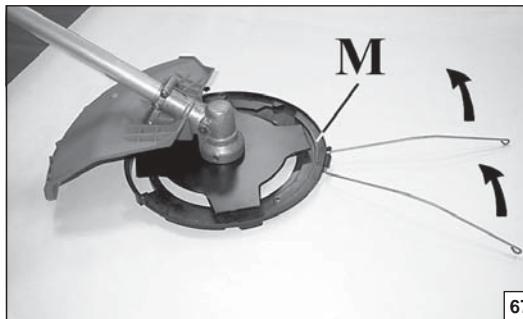


67

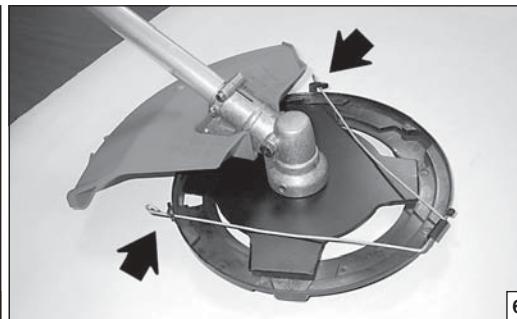

68




69

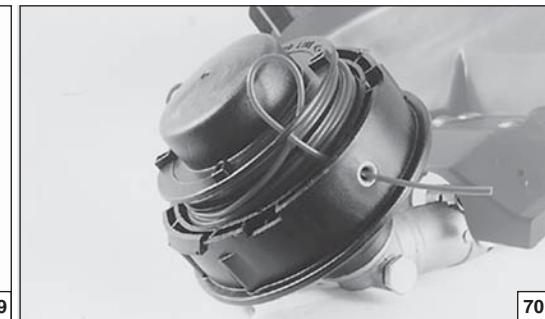

70

Česky	РУССКИЙ	Polski
SKLADOVÁNÍ	ХРАНЕНИЕ	PRZECHOWYWANIE
<ul style="list-style-type: none"> - Dodržujte všechny dříve uvedené předpisy k údržbě. - Krovinořez dokonale vyčistěte a namažte mazivem kovové části. - Sejměte kotouč, vyčistěte ho a naoleujte ho, aby nezrezavěl (obr. 66). - Odstraňte příruby kotouče; vyčistěte, otřete a naoleujte uložení převodovky (obr. 63). - Vylijte palivo z nádrže a opět našroubujte víčko. - Vyjměte svíčku a nalijte trochu oleje do válce (obr. 64). Pomocí spouštěcího lanka několikrát otočte hřídelí motoru, aby se olej dostal na všechny plochy válce (obr. 65). Namontujte svíčku zpět. - Přístroj skladujte na suchém místě, pokud možno ne přímo na zemi, a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! V případě přepravy nebo skladování krovinořezu namontujte kryt řezného kotouče (M) kód 4196086 podle obr. 67-68.</p> <p>⚠️ UPOZORNĚNÍ! Všechny údržbové práce, které nejsou uvedené v této příručce, smí provádět pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby vám krovinořez pravidelně a dlouho sloužil, dbejte na to, abyste k případné výměně součástí používali výhradně ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Следуйте всем нормам по уходу, описанным выше. - Полностью очистите кусторез и смажьте его металлические части. - Снимите, почистите и смажьте фрезу для предохранения от ржавчины (Рис. 66). - Снимите фиксирующие фрезу фланцы, прочистите, высушите и смажьте гнездо угловой зубчатой передачи (Рис. 63). - Опорожните топливный бак и поставьте крышку бака на место. - Снимите свечу, налейте небольшое количество масла в цилиндр (Рис. 64). Проверните несколько раз коленчатый вал, используя пусковой шнур, чтобы распределить масло (Рис. 65). Поставьте свечу на место. - Храните кусторез в сухом месте, желательно не на полу и вдали от источников тепла. <p>⚠️ ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки или складирования кустореза, установите на нем защитный колпак диска, как показано на рисунках 67-68.</p> <p>⚠️ ВНИМАНИЕ: Все операции по уходу, не упомянутые в этом руководстве, должны выполняться в уполномоченном сервисном центре.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonać wszystkie wyżej opisane zasady konserwacji. - Dokładnie oczyścić kosę spalinową oraz smarować jej części metalowe. - Zdemontować tarczę tnącą, oczyścić ją i naoliwić, aby zabezpieczyć przed korozją (Rys. 66). - Zdemontować kołnierz mocujący tarczę, wysuszyć i nasmarować obsadę przekładni kątowej (Rys. 63). - Opróżnić zbiornik paliwa i zakręcić korek. - Zdemontować świecę i wlać do cylindra trochę oleju. (Rys. 64). Przekrącić kilka razy wał silnika za pomocą linki rozrusznika, aby rozprowadzić olej. (Rys. 65). Zamontować świecę. - Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu i daleko od źródeł ciepła. <p>⚠️ UWAGA: W czasie transportu oraz na czas magazynowania kosy spalinowej, założyć osłonę tarczy tnącej (M) kod 4196086, tak jak to pokazano na Rys. 67-68.</p> <p>⚠️ UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszym podręczniku powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Aby zagwarantować stałe i prawidłowe działanie kosy spalinowej, należy pamiętać, że przy ewentualnej wymianie części należy stosować wyłącznie ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.</p>

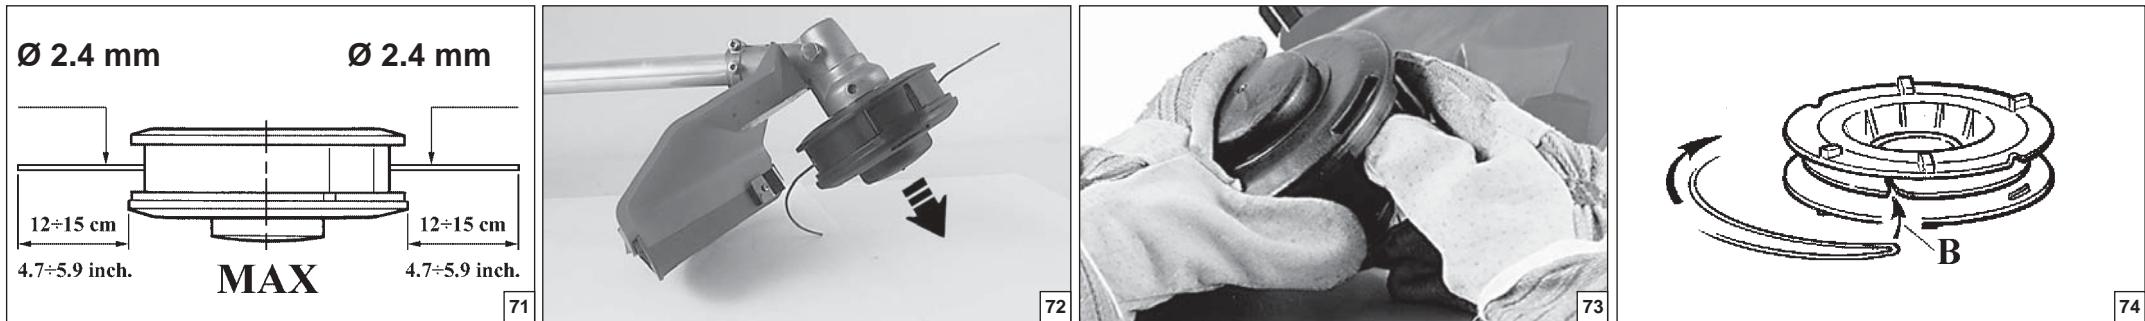

Português

CABEÇA DE FIO DE NYLON

Utilize sempre o mesmo diâmetro de fio, como o de origem a fim de não sobrecarregar o motor (Fig. 71).

Fig. 72 Para prolongar o fio de nylon, bater a cabeça sobre o terreno enquanto se trabalha.

Nota: Não bater a cabeça sobre o cimento ou calçada: pode ser perigoso.

SUBSTITUIR DE FIO DE NYLON

- 1 - Carregue a lingüeta (Fig. 73) e retire a tampa e a bobina interna.
- 2 - Dobre o fio na metade deixando uma parte mais comprida do que a outra de aproximadamente 14 cm. Bloqueie o fio na apropriada marca (B, Fig. 74) na bobina. Enrole, na direção da flecha, cada fio no próprio alojamento, de modo uniforme e sem cruzá-los.
- 3 - Terminado o enrolamento do fio, bloqueie-o nas apropriadas fendas como indicado na Fig. 69 (pág. 67). Monte a mola. Enfie o fio através dos olhais (Fig. 70 - pag. 67) e retire-o para fora. Bloqueie o cabeçote com a tampa.

Česky

Hlava S NYLONOVÝMI STRUNAMI

Používejte stálé stejný průměr původní struny, aby nedocházelo k přetížení motoru (obr. 71).

Obr. 72 K prodloužení nylonové struny klepněte při práci hlavicí o zem.

POZNÁMKA: Hlavici nesmíte klepnout o beton nebo dlažbu - je to nebezpečné.

VÝMENA NYLONOVÉ STRUNY

1. Stiskněte jazýček (obr. 73), odstraňte kryt a vyjměte vnitřní cívku.
2. Strunu přehrněte asi v polovině, jednu stranu nechte o asi 14 cm delší. Nylon zablokujte v příslušném zářezu (B, obr. 74) na cívce. Každou strunu stejnoměrně naviřte ve směru šípky do jejího uložení, dávajte pozor, aby se spolu nezapletly.
3. Po navinutí zablokujte strunu v příslušných otvorech podle obrázku 69 na str. 67. Namontujte pružinu. Strunu protáhněte očky (obr. 70 - str. 67) a vytáhněte ji směrem ven. Hlavici zakryjte krytem.

Ελληνικά

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ

Χρησιμοποιείτε πάντα την ίδια αρχική διάμετρο καλωδίου νώιλον για να μην υπερφορτώσετε τον κινητήρα (Εικ.71).

(Εικ.72) Για να μακρύνετε το καλώδιο νώιλον, χτυπήστε την κεφαλή στο έδαφος ενώ εργάζεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χτυπάτε την κεφαλή στο τσιμέντο ή στο λιθόστρωτο, μπορεί να είναι επικίνδυνο.

ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ

- 1 - Πιέστε το γλωσσίδι (Εικ.73) και βγάλτε το καπάκι και την εσωτερική μπομπίνα.
- 2 - Τσακίστε το σύρμα στη μέση αφήνοντας μακρύτερο από το άλλο περίπου κατά 14cm. Μπλοκάρετε το σύρμα στην ειδική εγκοπή (Β, Εικ.74) πάνω στην μπομπίνα. Τυλίξτε, προς την κατεύθυνση του βέλους, κάθε σύρμα στη θέση του με ομοιόμορφο τρόπο και χωρίς να τα μπερδέψετε.
- 3 - Αφού τυλίξτε το σύρμα, το μπλοκάρετε στις ειδικές σχισμές όπως δείχνει η Εικ.69 (σελ.67). Τοποθετήστε στο ελατήριο. Περάστε το σύρμα στα (Εικ.70-σελ.67) και τραβήξτε το προς τα έξω. Μπλοκάρετε την κεφαλή με το καπάκι.

РУССКИЙ

ГОЛОВКА С НЕЙЛОННОВОЙ ЛЕСКОЙ

Во избежание перегрузки двигателя используйте леску только того же диаметра, который предусмотрен для данного кустореза (Рис. 71).

Рис. 72 Для того, чтобы выпустить леску, следует слегка прижать головку кустореза к земле во время работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка с нижней стороны кустореза нажимается очень легко, особенно при работающем кусторезе. Поэтому ни в коем случае нельзя прилагать усилие или ударять головкой об землю, поскольку можно сломать головку или повредить кусторез. Если леска не выпускается, проверьте правильность ее намотки.

ЗАМЕНА ЛЕСКИ

1. Нажмите на лапку (Рис. 73), снимите крышку и выньте внутреннюю катушку.
2. Согните леску пополам, один конец должен быть на 14 см длиннее второго. Зажмите леску в прорези (В, Рис. 74). Равномерно, не пересекая витки, намотайте леску в направлении стрелки, каждый конец - по своему бороздке.
3. В конце намотки зажмите концы лески в соответствующих прорезях (Рис. 69 - Стр. 67). Смонтируйте пружину. Проденьте леску через ушко (Рис. 70 - Стр. 67) и вытяните ее наружу. Закрепите головку крышкой.

Türkçe

MİSİNALI KAFA

Motoru zorlamamak için yalnız orjinal olarak verilen kalınlıkta misina kullanın (Şekil 71).

Şekil 72 - Kafadan daha fazla ip çıkarabilmek için çalışma anında yere hafifçe vurun.

NOT: Misinali kafayı beton ya da taş gibi sert yüzeylere vurmuyın, tehlikeli olabilir.

MİSİNANIN MONTAJI

- 1 - Yan kulaklığa basarak dış kapağı açınız (Şekil 73).
- 2 - Misinanın bir ucunu 14 cm uzun olarak ikiye katlayınız. Katlanma noktasından ,göbekteki yarıya takınız (B, Şekil 74). Misinayı ok yönünde birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde sarınız.
- 3 - Sarımın sonunda (Şekil 69, Sayfa 67) deki gibi misina uçlarını yassi deliğe takınız.Göbeği yayın üstüne oturtup misinanın iki ucunu ana gövde üzerindeki deliklerden geçirip dış kapağı kapatınız (Şekil 70, Sayfa 67).

Polsky

GŁOWICA ŻYŁKOWA

Zawsze stosować żyłki o takiej samej średnicy jak żyłka oryginalna, aby nie powodować przeciążenia silnika (Rys. 71).

Rys. 72 Aby wydłużyć żyłkę, lekko stuknąć wirującą głowicą o podłożę.

UWAGA: Nie uderzać głowicą o twardze powierzchnie np. cementowe lub kamienne, ponieważ może to być niebezpieczne.

WYMIANA ŻYŁEK NYLONOWYCH

1. Nacisnąć języczek (Rys. 73), zdjąć pokrywę i wyjąć wewnętrzną szpulę.
2. Złożyć żyłkę, przy czym jedna część powinna być dłuższa od drugiej o około 14 cm. Zablokować żyłkę w odpowiednim wycięciu (B, Rys. 74) na szpuli. Nawiąjać, w kierunku zgodnym z kierunkiem strzałki, każdą żyłkę odpowiednio w jej rowku równomiernie bez krzyżowania.
3. Po nawinięciu żyłki, zablokować ją tak jak to wskazano na Rys. 69 (str. 67). Zamontować sprężynę. Przełożyć żyłkę przez okute otwory w obudowie (Rys. 70 - str. 67) i przeciągnąć na zewnątrz. Założyć pokrywę głowicy , upewnić się ,że zaczepy obudowy znajdują się w położeniu wyjściowym.

P DADOS TECNICOS**GR TEKNIKA STOIXEIA****TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ****CZ TECHNICKÉ ÚDAJE****RUS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****PL DANE TECHNICZNE**

Cilindrada - Kuβισμός – Motor Kapasitesi - Objem válce - Объем - Pojemnośc silnika	cm ³	34.0 (435 BP)	37.7 (440 BP)
Motor - Motér – Motor - Двигатель - Silnik		2 Tiempos - χρονα - Zamanlı - Dvoudobý - тахтный - suwowy EMAK	
Potência - Iσχύς – Güç - Výkon - Мощность - Moc	kW	1.1	1.3
N. rot./min mínima - Αρ. στροφών/λεπτό – Minimum devir - Minimální ot/min - Обороты холостого хода - Obroty minimalne silnika	min ⁻¹		2800
Velocidade máxima do eixo de saída - Μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου - Çıkış milinin maksimum hızı - Maximální rychlosť výstupního hřidele - Максимальная частота вращения выходного вала. - Maksymalna prędkość wału napędowego	min ⁻¹		8.500
Velocidade do motor à velocidade máxima do eixo de saída Ταχύτητα του κινητήρα στη μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου. - Çıkış milinin maksimum hızında motorun hızı - Rychlosť motoru při maximální rychlosti výstupního hřidele - Скорость двигателя при максимальной частоте вращения выходного вала. - Prędkość silnika przy maksymalnej prędkości wału	min ⁻¹		11.700
Capacidade do reservatorio - Χωρητικότητα ντεπόζιτου – Yakıt deposunun hacmi - Objem nádrže - Емкость топливного бака - Pojemnośc zbiornika	cm ³		850
Encendido electrónico - Ηλεκτρονική ανάφλεξη – Ateşleme elektronik - Elektronické zapalování - Зажигание электронное - Zapłon elektroniczny			Si - Ναι - Var - Ano - Да - Tak
Carburador de membrana - Καρμπιρατέρ μεμβράνης – Karbüratör diafragma - Membránový karburátor - Карбюратор диафрагменного типа - Gaźnik membranowy			Si - Ναι - Var - Ano - Да - Tak
Primer carburador - Primer карбюратер – Primer Karbüratör - Nastrikovač paliva - Устройство прокачки карбюратора - Gaźnik z pompką rozruchową			Si - Ναι - Var - Ano - Да - Tak
Embraiagem centrifuga - Φυγοκεντρικός συμπλέκτης – Tek yaylı Balata - Odstředivá spojka - Центробежное сцепление - Sprzęgło odśrodkowe			Si - Ναι - Var - Ano - Да - Tak
Sistema antivibratorio - Σύστημα αντικραδασμού – Amotisör - Antivibrační systém - Антивибрационная система - Układ antywibracyjny			Si - Ναι - Var - Ano - Да - Tak
Largura do corte - Πλάτος κοπής – Kesme Uzunluğu - Šíře záběru - Ширина косьбы - Szerokość cięcia	cm		38
Peso sem a ferramenta de corte e sem a protacção - Βάρος χωρίς εργαλείο κοπής και προστασίας – Bıçak ve koruyucusuz ağırlık - Hmotnost bez řezného nástroje a krytu - Вес без режущего инструмента и защитного кожуха - Masa bez urządzeń tnącego i zabezpieczającego	kg	9.4	9.5

Português	Ελληνικά	Türkçe	
CERTIFICADO DE GARANTIA	ΕΓΓΥΗΣΗ	GARANTI SERTİFİKASI	
<p>Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. O fabricante garante os seus produtos por um período de vinte e quatro meses a partir da data de compra, desde que utilizados privadamente ou como Hobby. A garantia é limitada a seis meses em caso de utilização profissional e a três meses em caso de aluguer.</p> <p>Condições gerais de garantia</p> <ol style="list-style-type: none"> A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de defeitos ou vícios do aparelho. O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias exigências de organização. Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exhibir ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual comprovante da data de compra. A garantia decai nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> - Falta evidente de manutenção; - Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo; - Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios; - Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais; - Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado; O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho. A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho. A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia. Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia. Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos fabricantes. A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão obrigada da sua utilização. 	<p>Αυτό το μηχανήμα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές παραγωγής. Ο κατασκευαστής εγγύαται τα προϊόντα του για μια περίοδο εικοσιετοσέπουνων μηνών από την ημερομηνία αγοράς για ιδιωτική χρήση/χόμπι. Η εγγύηση μειώνεται σε έξι μήνες σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης και σε τρεις μήνες σε περίπτωση ενοικίασης.</p> <p>Γενικοί όροι της εγγύησης</p> <ol style="list-style-type: none"> Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η εγγύηση δεν στέρει στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα ή σούσον αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττώμάτων που προκληθήκαν από το αγορασμένο προϊόν. Το τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια που επιτρέπονται οι οργανωτικές απαιτήσεις. Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να επειδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από τημολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση: <ul style="list-style-type: none"> - Εμφανούς απουσίας συντήρησης. - Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων. - Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου. - Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ. - Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα εξαρτήματα που υποκείνται φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία. Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτιώσης του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης. Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν αμέσως στη μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης. Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση που χορηγείται από την κατασκευαστή του κινητήρα. Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού. 	<p>Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp gerçekleştirildi. Üretici/imalatçı firma, özel/hobi amaçlı kullanıcılar için, satın alma tarihinden sonra yirmidört aylık süreyle kendi ürünleri için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel kullanıcılar durumunda altı aylık, kiralama durumunda ise üç aylık sınırlanmıştır.</p> <p>GARANTI GENEL KOŞULLARI</p> <ol style="list-style-type: none"> Garanti, satın alma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. İmalatçı firma; malzeme, işçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları, satış ve teknik destek ağı yoluyla değiştirir. Garanti, satın alınan kaynaklanan kusurlara ve kusurların sonuçlarına karşı satınalınan koruyan medeni kanundan kaynaklanan hakları ortadan kaldırır. Teknik personel, organizasyonel koşulların verdiği sınırlar içerisinde olabildiğince en kısa sürede destek sağlayacaktır. Garantide yer alan desteği talep etmek için, yetkili kişiye satıcı tarafından damgalanmış sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu satınalma faturasını ya da satınalma tarihini ispatlayan fıştı göstermesi gereklidir. Garanti aşağıda yer alan durumlarda ortadan kaldırılır: <ul style="list-style-type: none"> - Bakım yapılmadığının açıkça anlaşılması, - Ürünün doğru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı, - Makineye uygun olmayan yağ ya da yakıtın kullanımı, - Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı, - Yetkililer olmayan kişiler tarafından makineye müdahalelerde bulunulması. İmalatçı şirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal işletimi sonucunda değişmesi gereken parçaları, garanti kapsamının dışında tutmaktadır. Garanti, ürünün yenileştirme ve iyileştirme amacıyla yapılan eklentilerini hariç bırakmaktadır. Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve bakım işlemlerini kapsamamaktadır. Taşıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları taşımacıdan talep etmek için iyi dilekle bildirilmelidir. Makineye kurulmuş olan başka marka motorlar için (Briggs ve Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ve diğerleri), garanti; o motor imalatçıları tarafından verilir. Garanti, uzun süreli kullanıldan kaynaklanan zorlamalı süspansiyon ve makine arızalarının, doğrudan ya da dolaylı olarak, kişilere ve eşyalara verdiği hasarları kapsamaz. 	
<p>MODELO - MONTEAO</p> <p>SERIAL No - ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ _____</p> <p>COMPRADOR - ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>DATA - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p> <p>DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ</p> <p>_____</p>	<p>MODEL</p> <p>SERİ NO _____</p> <p>SATIN ALAN BAY</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>TARİH</p> <p>BAYI</p> <p>_____</p>
<p>Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica. Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.</p>		<p>Göndermek için değildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.</p>	

Česky	РУССКИЙ	Polski
ZÁRUKA A SERVIS	ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	KARTA GWARANCYJNA
<p>Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.</p>	<p>Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием наиболее современных технологических процессов. На выпускаемую им продукцию изготовитель предоставляет гарантию на следующие сроки, начиная со дня покупки: двадцать четыре месяца в случае частного или любительского пользования; шесть месяцев в случае профессионального пользования; три месяца, если машинадается напрокат.</p> <p>Г общие гарантийные условия</p> <ol style="list-style-type: none"> Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через его торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает безвозмездную замену дефектных частей в результате некачественных материалов, обработки и изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренных гражданским Кодексом правами в отношении последствия дефектов или пороков проданного товара. Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит оказание помощи техническим персоналом в возможно кратчайший срок. При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи предъявить уполномоченному персоналу надлежащим образом заполненное и заштемпелеванное продавцом нижеприведенное гарантийное обязательство, приложив к нему счет-фактуру или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения. Гарантия теряет силу в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> - явное невыполнение технического обслуживания; - неправильное использование товара или нарушение его конструкции; - использование ненадлежащих смазочных материалов и топлива; - использование не поставляемых изготовителем запчастей и принадлежностей; - выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части, подвергающиеся нормальному износу. Из гарантии исключены любые работы, связанные с усовершенствованием товара. Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому обслуживанию, необходимость которых могла бы возникнуть в течение гарантийного периода. В случае выявления вызванных во время транспортировки повреждений товара, об этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет к выходу товара из гарантии. Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются гарантией соответствующих изготовителей. Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее продолжительного принудительного простоя. 	<p>Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych/hobbystycznych. Gwarancja zostaje ograniczona do sześciu (6) miesięcy w przypadku użycia do pracy zawodowej oraz (3) miesiący w przypadku wypożyczania.</p> <p>Огólne warunki gwarancji</p> <ol style="list-style-type: none"> Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z vadami materiałymi, vadami powstałymi w toku obróbki oraz vadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w wyniku vad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwala wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikiem obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostatecznieowej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedawy z odnotowaną datą zakupu. Utrata gwarancji następuje w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - Widocznego braku konserwacji. - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek. - Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa. - Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów. - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione. Producent nie obejmuje gwarancją części podlegających normalnemu zużywaniu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie produktu. Gwarancja nie obejmuje ustalenia ani czynności konserwacyjnych które będą konieczne w okresie gwarancji. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji. Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyrządzonych osobom lub rzeczem z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoku w pracy urządzenia.

МОДЕЛЬ <hr/> <hr/>	ДАТА <hr/> <hr/>	MODEL <hr/> <hr/>	DATA <hr/> <hr/>
СЕРИЯ № <hr/>	ДИЛЕР 	NR SERYJNY <hr/>	NABYWCA PAN/I 
КУПЛЕНО <hr/> <hr/> <hr/>		SPRZEDAWCA <hr/> <hr/> <hr/>	

Не присыпать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи

Nie wysyłać! Załączyć jedynie w przypadku żądania naprawy gwarancyjnej.

P

- ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.

GR

- ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.

TR

- DİKKAT! - Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalıdır.

CZ


- UPOZORNĚNÍ! - Tento návod by měl být uchováván spolu s přístrojem po celou dobu jeho životnosti.

RUS

- ВНИМАНИЕ! - Эта инструкция должна быть постоянно рядом с кусторезом

PL

- UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

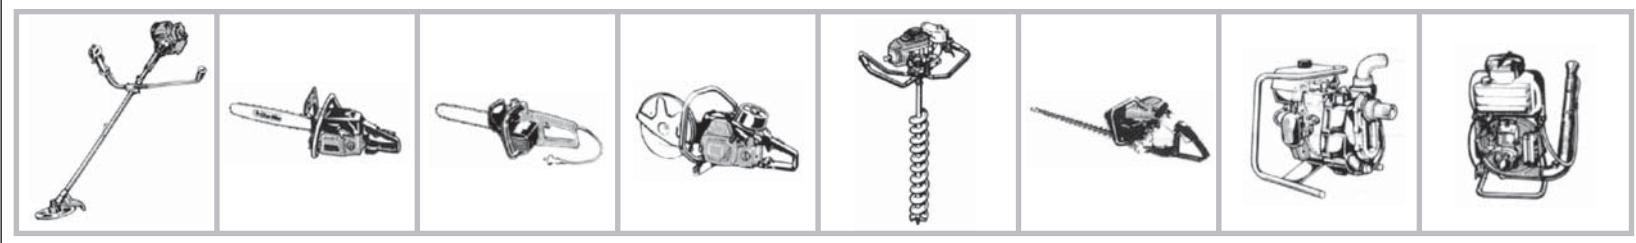

EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. (0522) 956611 - TELEFAX (0522) 951555
EMAIL service@emak.it INTERNET <http://www.emak.it>

